


ブリーズスクリーン(パーティション)



仕様(パネル部)

重量	2.5kg/1板
パネル寸法	W900×H600×T45
材質	PP樹脂製

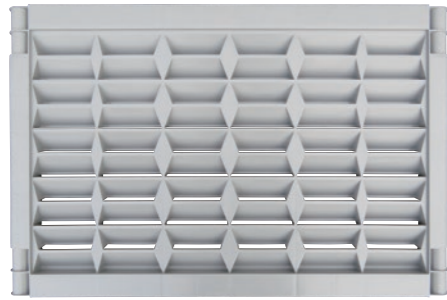

特長

錆びや腐食に強い。

錆びる事も無く、衝撃や割れに大変強いPP樹脂を採用しています。

ルーバー方式で風に強い。

フラットパネルに比べ風の抵抗が少なく、強風に対する支え等の補強も簡単で済みます。コストの削減が出来ます。

安全をガードします。


ブリーズスクリーンは衝撃吸収率が良く、石や鉄パイプ等が当たっても割れず、飛び散らず安全です。

軽くて強い樹脂パネル。

一枚のパネルわずか2.5kgと軽量だから取扱も作業性も大変楽になります。


イメージが大変よくなる。

搬入資材や汚れた物が、外から見えないので安心です。-美観が良く近隣や会社のイメージが良くなります。

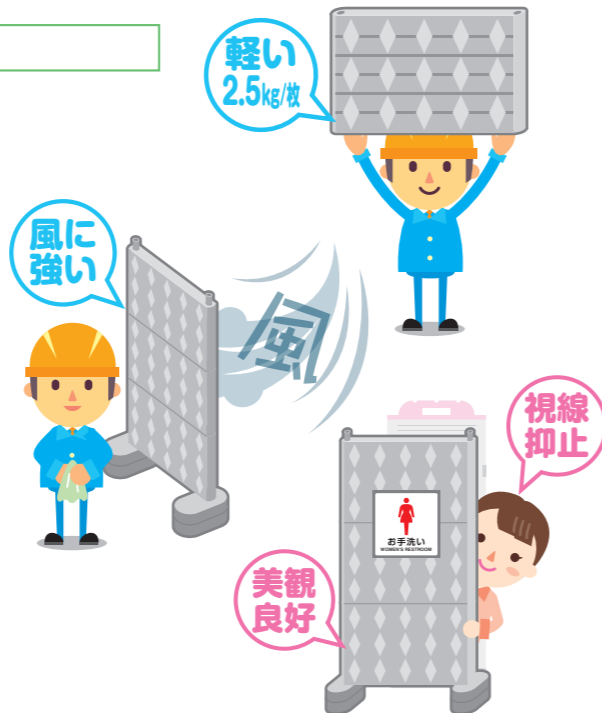


設置パターン


I字型

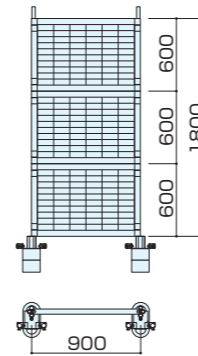

L字型

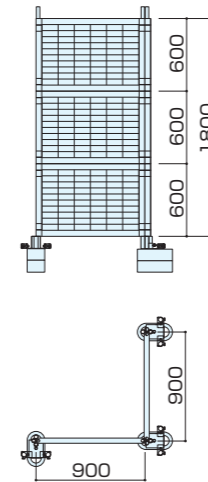

T字型

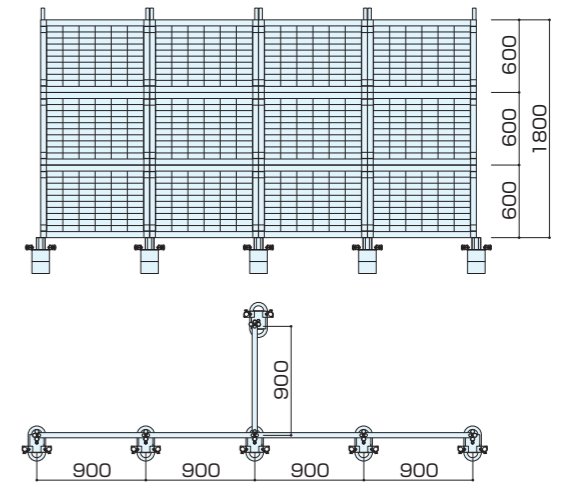

ブリーズスクリーン組立部材

形状	I字型	L字型	T字型
パネル	3	6	15
芯棒	2	4	10
芯棒受け	2	3	6
ベース金具	2	3	6
GFブロック	4	6	12
単クランプセット	4	6	12
連結金具	-	1	3
打ち込み杭*	4	6	12

*打ち込み杭はオプションになります。

照度センサー付LEDライト(オプション)



男女ビクトサイン入れ替え式(鍵付き) 単相100V Ⓔ

組立部材

