

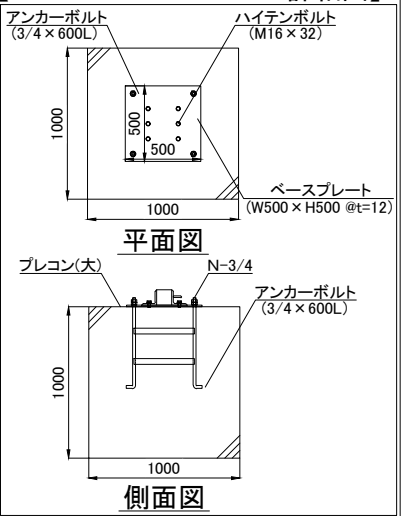
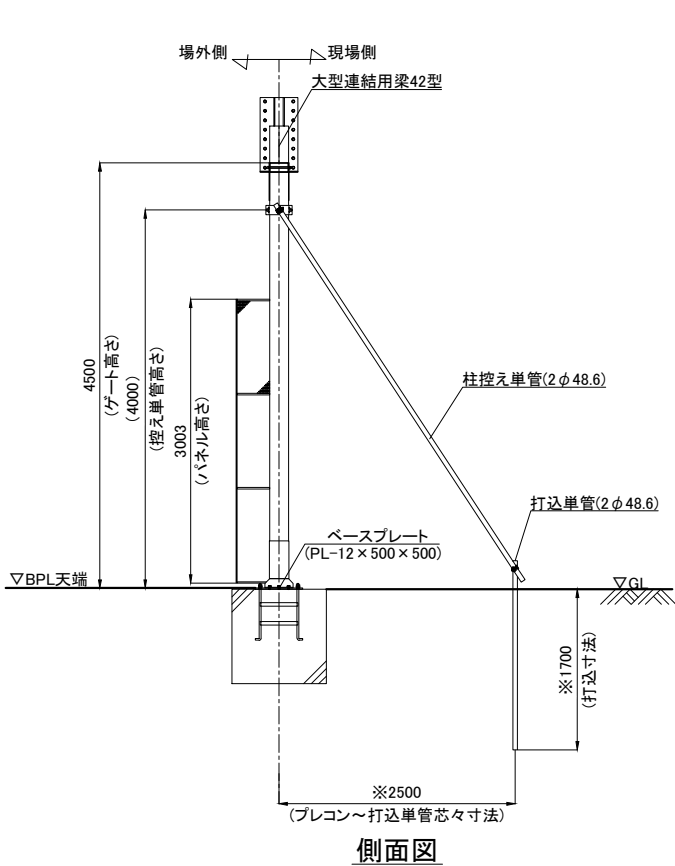
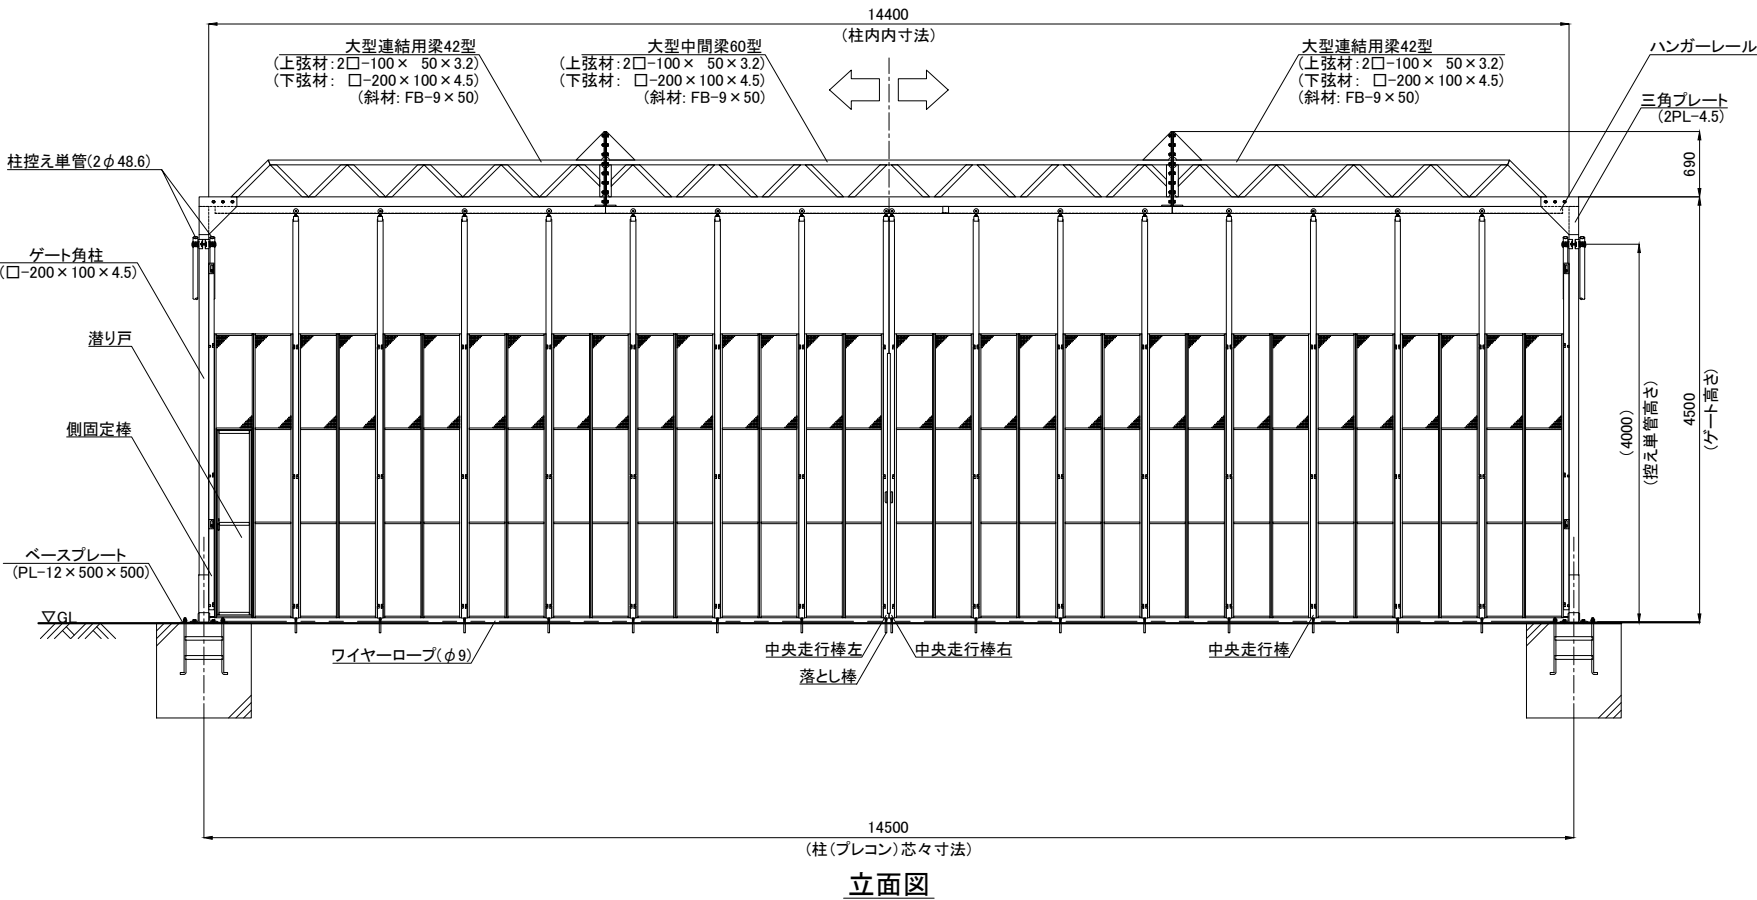


名 称	仕 様
サイズ(mm)	W14,400×H4,500
スパン数	16
有効開口幅(mm)	13,210
柱芯芯(mm)	14,500
重量	1972.4 kg

【プレコン・ベースプレート詳細図】

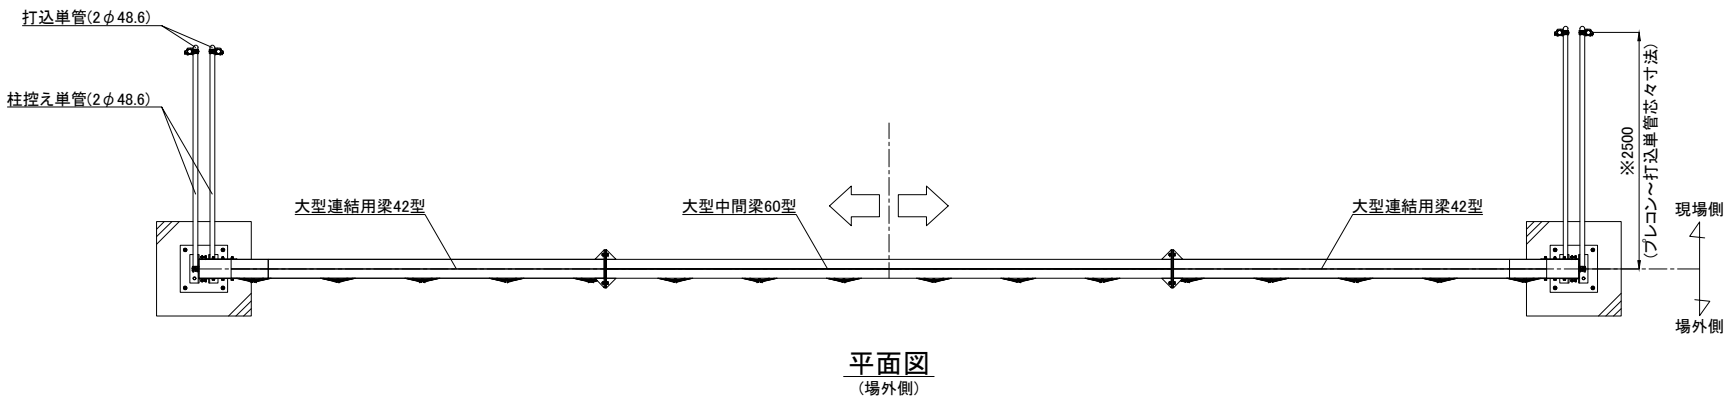

【パネル部分詳細図】

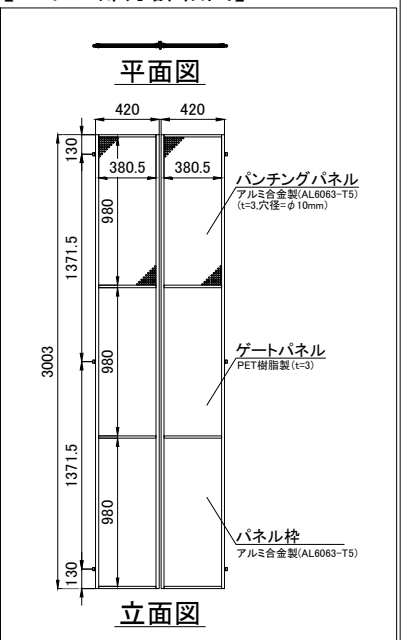


※留意事項
地盤状況によって寸法が変わります。
現地地盤をご確認の上でご決定ください。

承認	承認	検 図	作 図	更 新 日	更 新 内 容	 日本セイフティー株式会社	図面名	工 事 名			お客 様 名	
浅倉	-	-	榊	2016.08.09	控え単管部分プレコン削除・パネル部分詳細図修正		CYG-144P型 標準図	作成日	2016.05.31	縮 尺	図 面 No	
				2017.10.16	プレコン・ベースプレート注釈詳細図修正				2016.05.31			
				2024.07.03	描画修正	2016.05.31						
				2025.09.05	三角プレート寸法修正	2016.05.31						
				2026.01.14	梁部材サイズを追記	2016.05.31						





日本セイフティー株式会社

名 称	仕 様
サイズ(mm)	W14,400×H4,500
スパン数	16
有効開口幅(mm)	13,210
柱芯芯(mm)	14,500
重量	1972.4 kg

【プレコン・ベースプレート詳細図】

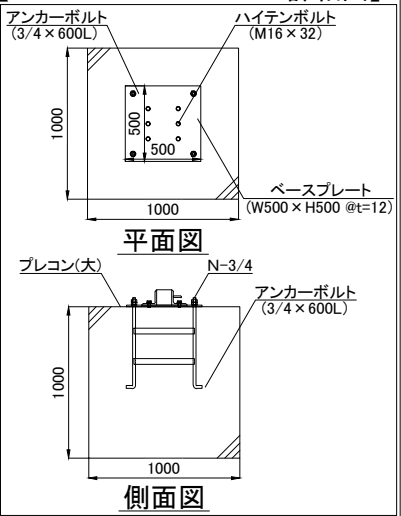


【パネル部分詳細図】

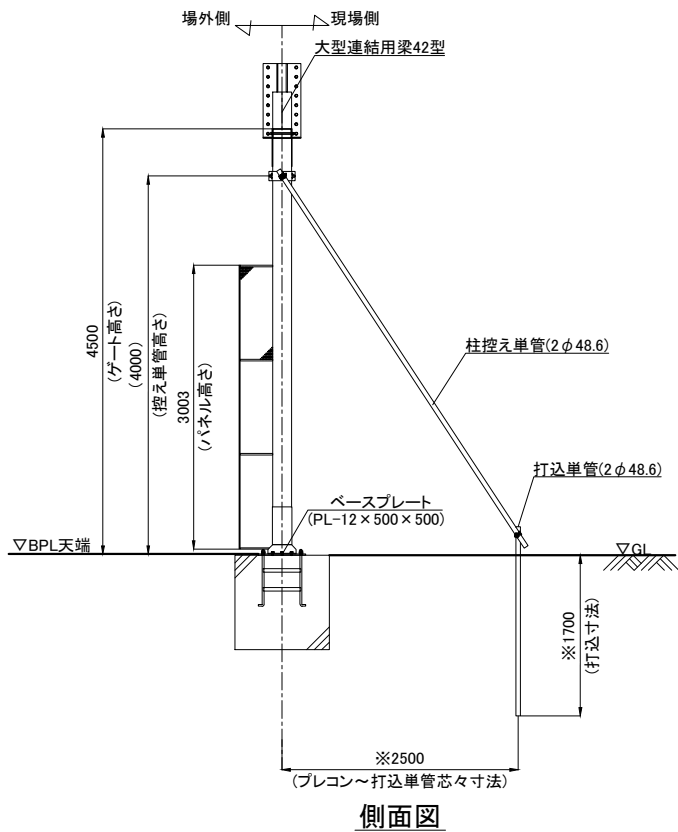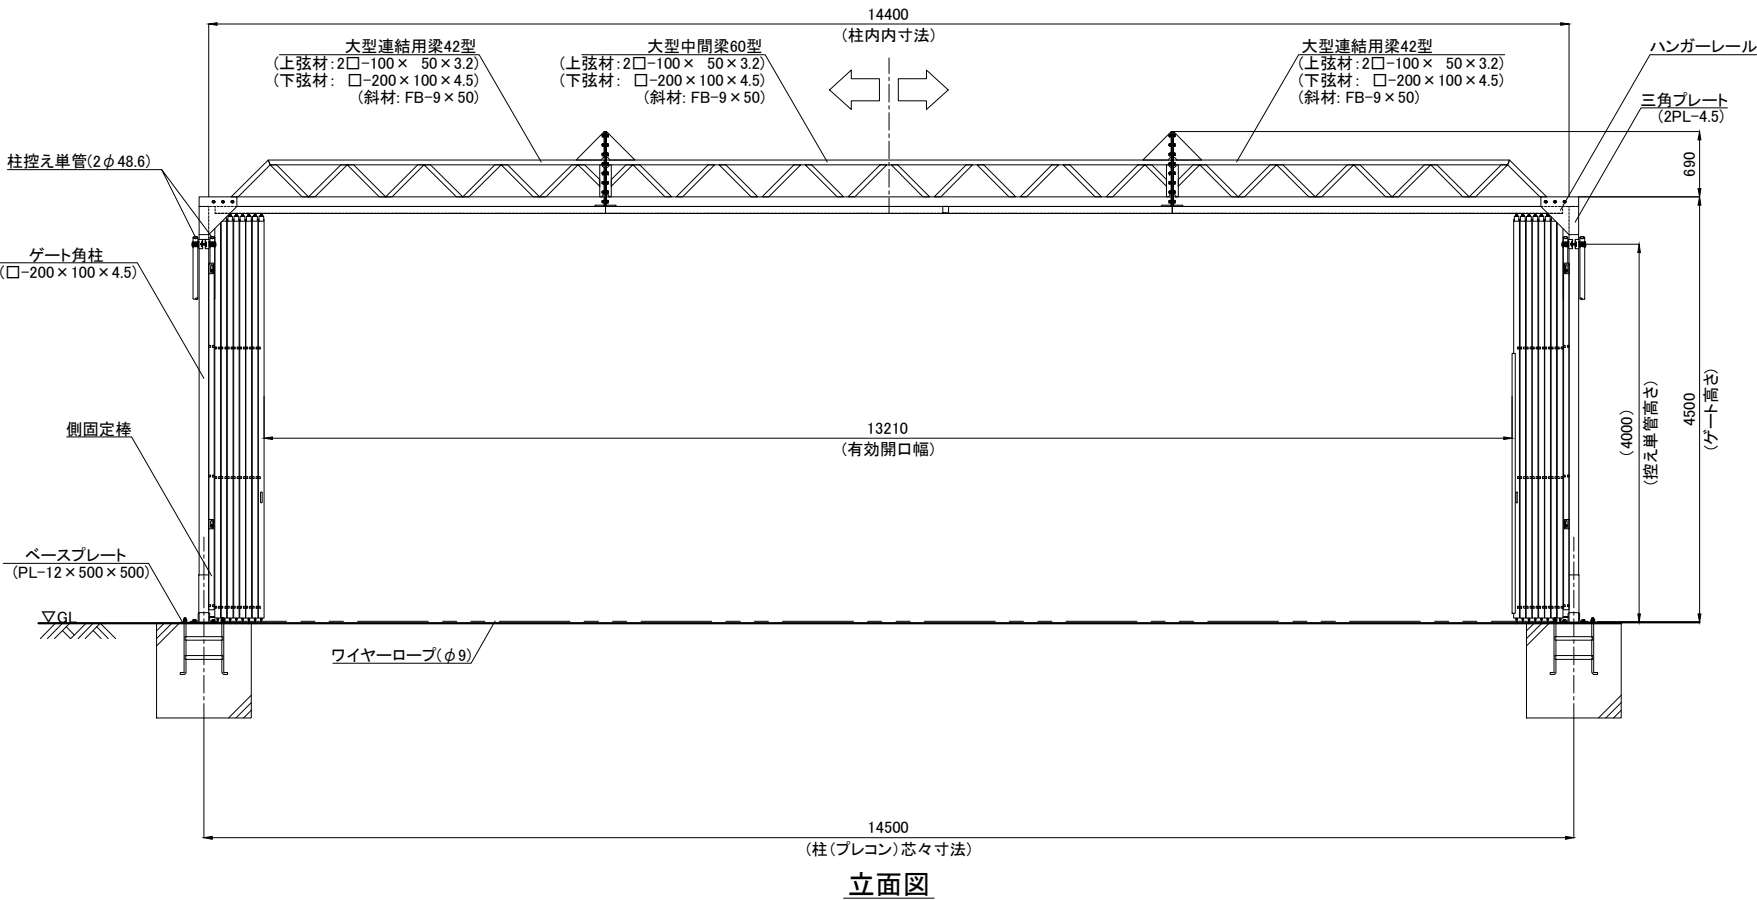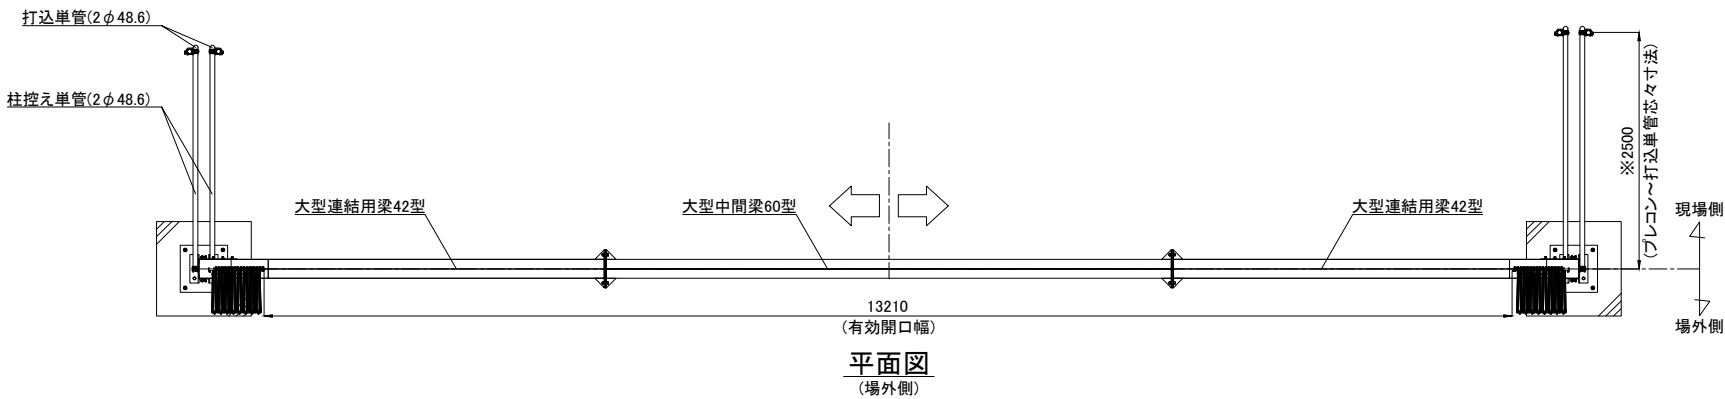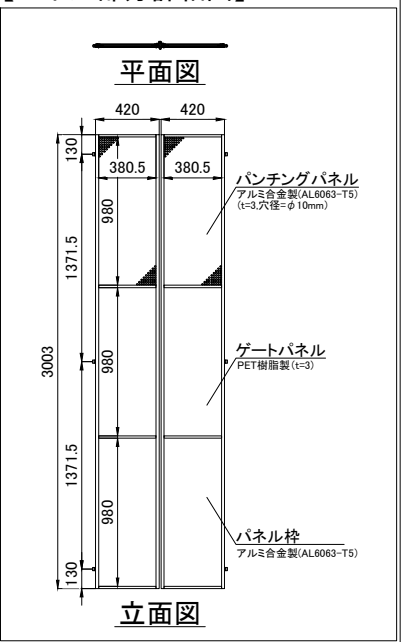

※留意事項
地盤状況によって寸法が変わります。
現地地盤をご確認の上でご決定ください。

承認	承認	検図	作図	更新日	更新内容
浅倉	-	-	榎	2025.09.05	三角プレート寸法修正
				2026.01.14	梁部材サイズを追記



図面名		工事名		お客様名	
CYG-144P型 開口図					
上部パンチングパネル仕様		作成日	2024.07.03	縮尺	図面No
		更新日	2026.01.14	A3:1/80	