

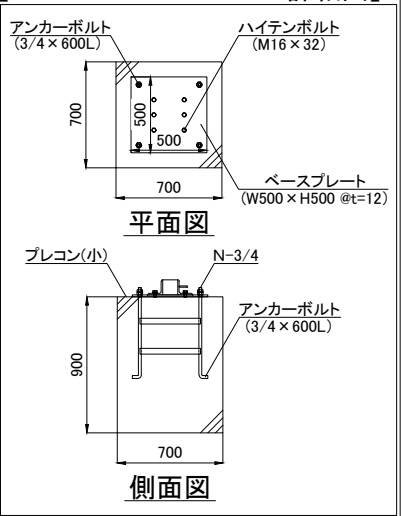
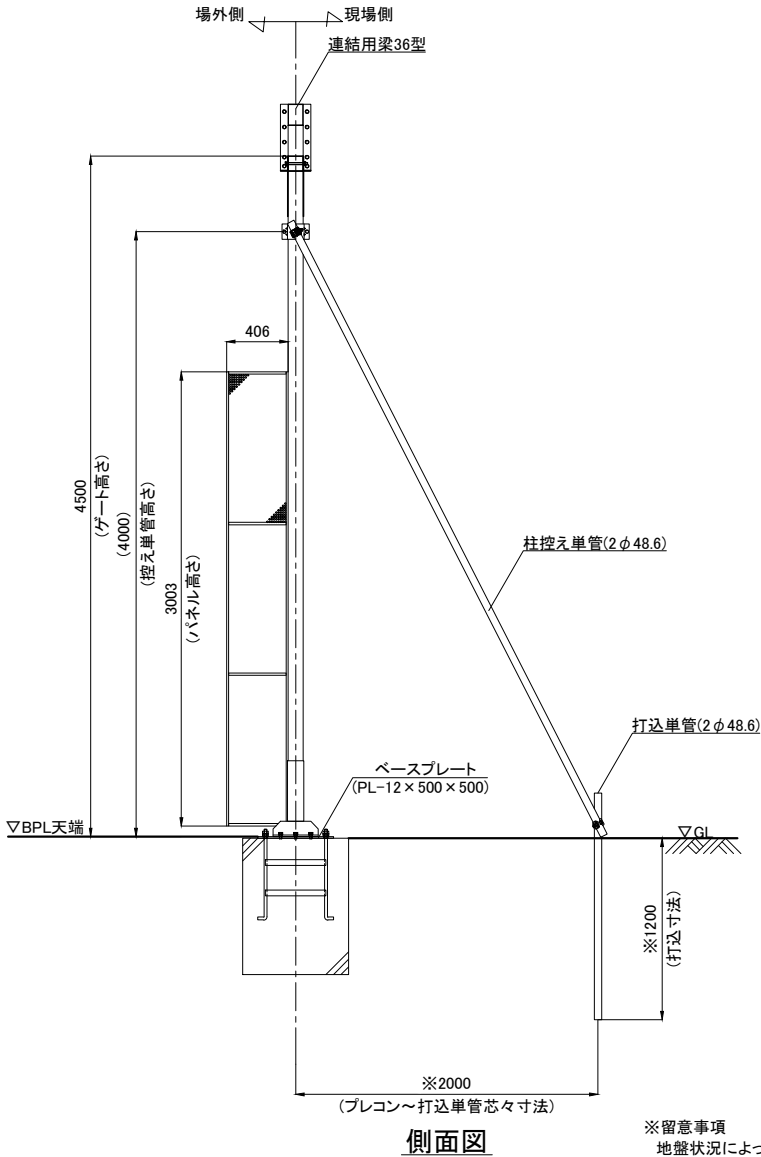
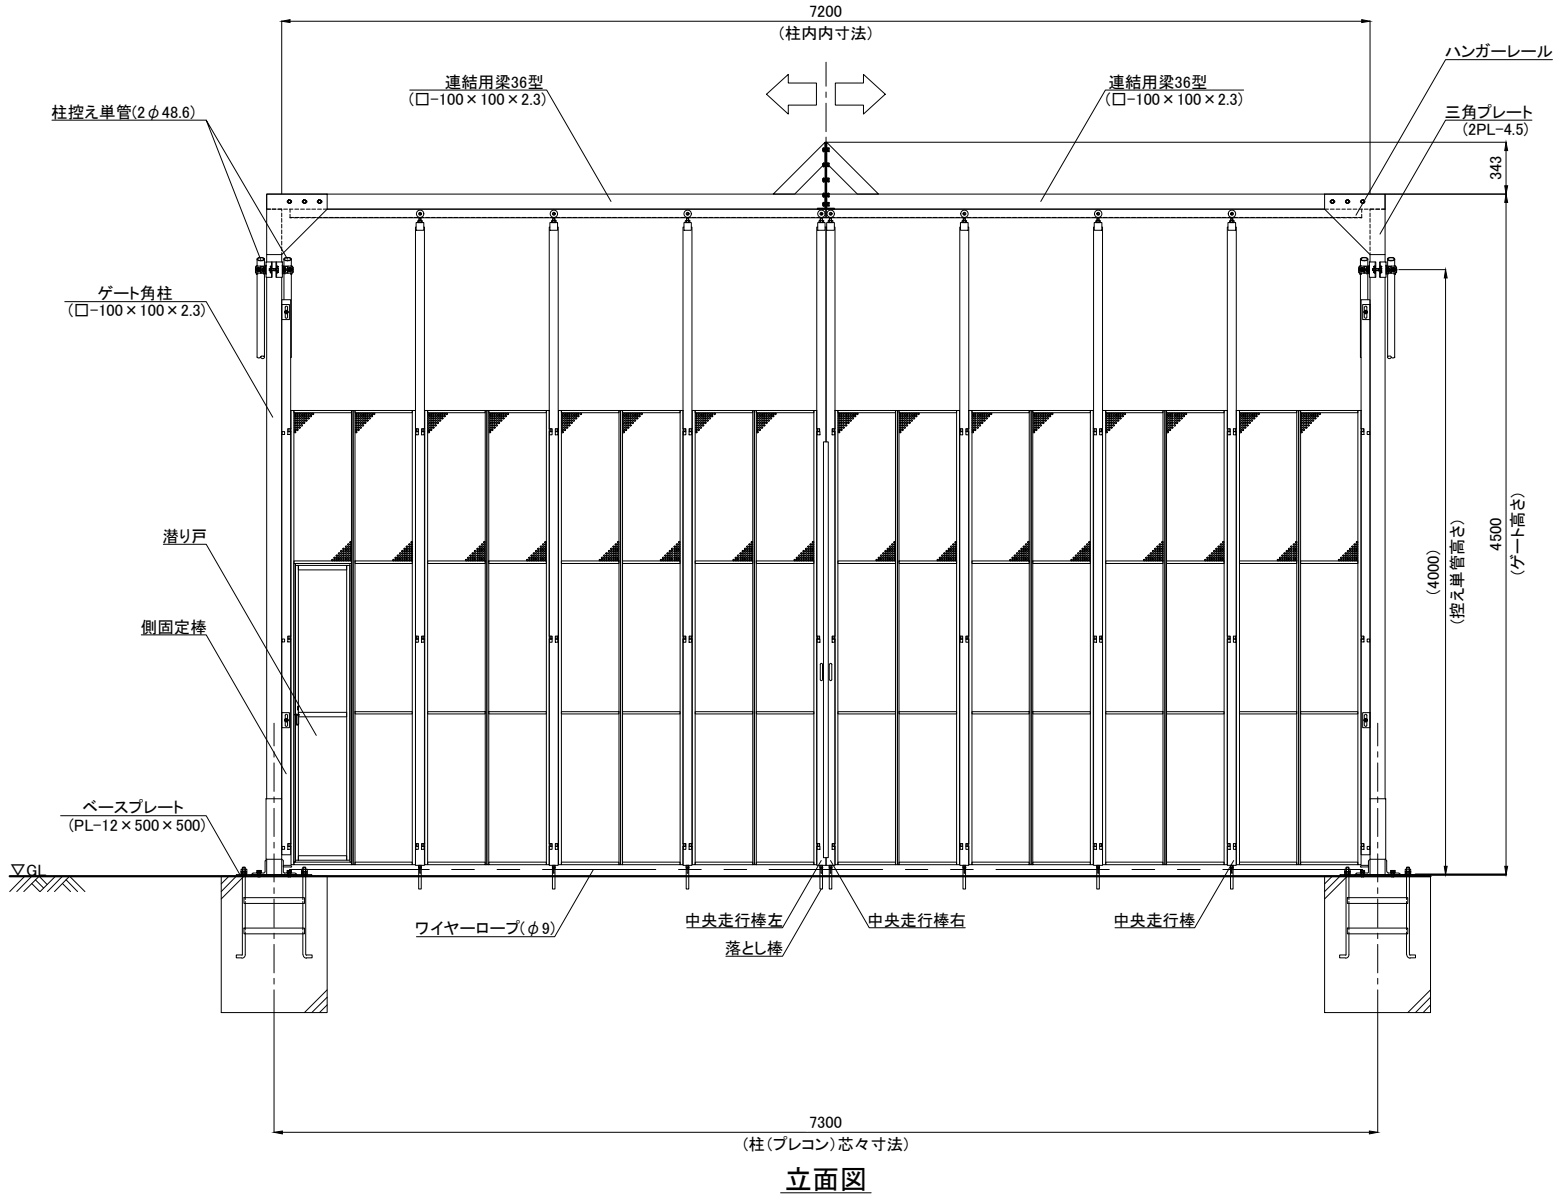


名 称	仕 様
サイズ(mm)	W7,200×H4,500
スパン数	8
有効開口幅(mm)	6,520
柱芯芯(mm)	7,300
重量	578.4 kg

【プレコン・ベースプレート詳細図】

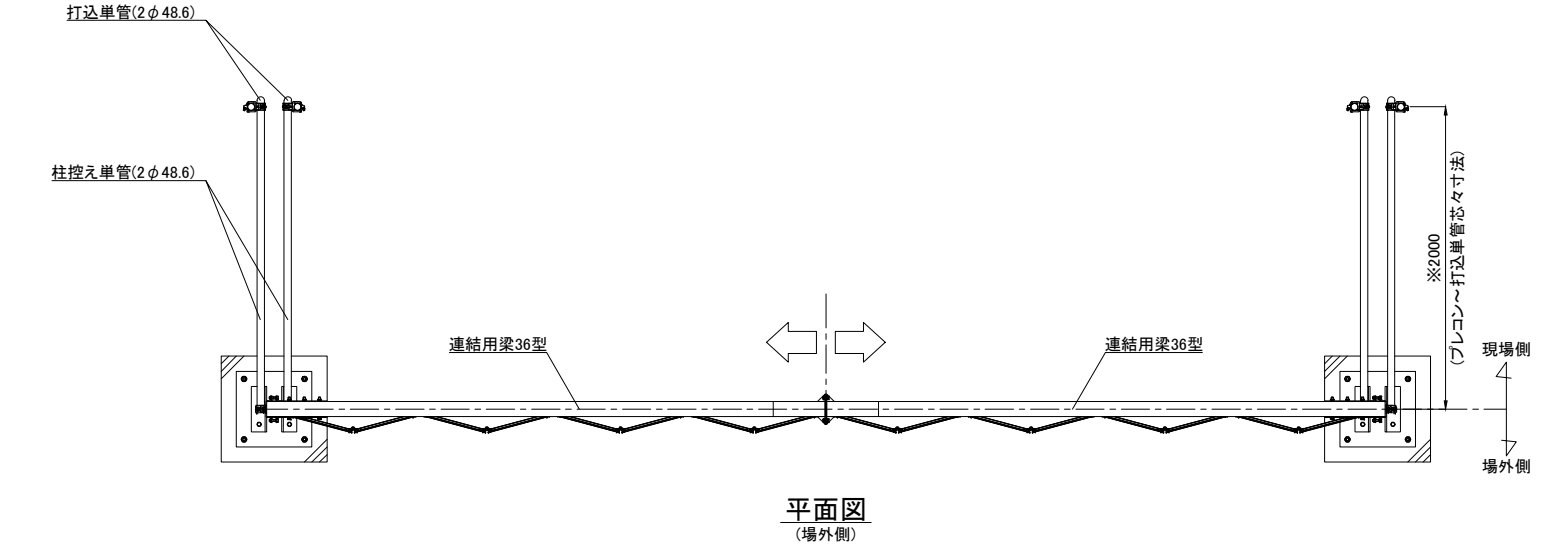

【パネル部分詳細図】

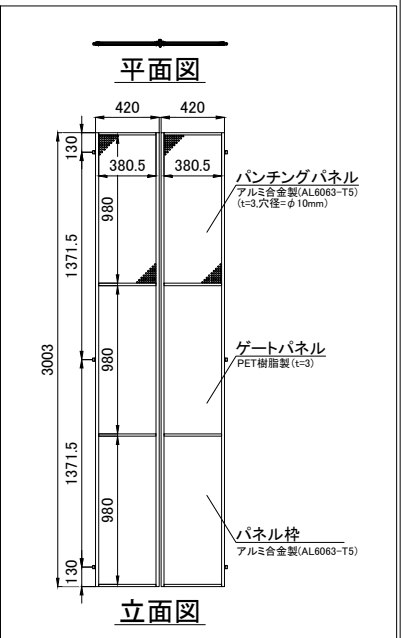

※留意事項
地盤状況によって寸法が変わります。
現地地盤をご確認の上でご決定ください。


承認	承認	検図	作図	更新日	更新内容
浅倉	-	-	榎	2016.08.09	控え単管部分プレコン削除・パネル部分詳細図修正
				2017.10.16	プレコン・ベースプレート注釈詳細図修正
				2024.07.03	描画修正
				2025.09.05	三角プレート寸法修正
				2026.01.14	梁部材サイズを追記

日本セイフティー株式会社





図面名	工 事 名			お客様名
CYG-72P型 標準図				
上部パンチングパネル仕様	作成日	2016.05.31	縮尺	図面No
	更新日	2026.01.14	A3:1/50	

名 称	仕 様
サイズ(mm)	W7,200×H4,500
スパン数	8
有効開口幅(mm)	6,520
柱芯芯(mm)	7,300
重量	578.4 kg

【プレコン・ベースプレート詳細図】

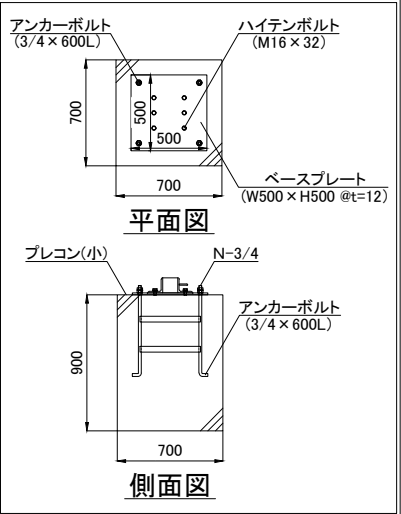


【パネル部分詳細図】

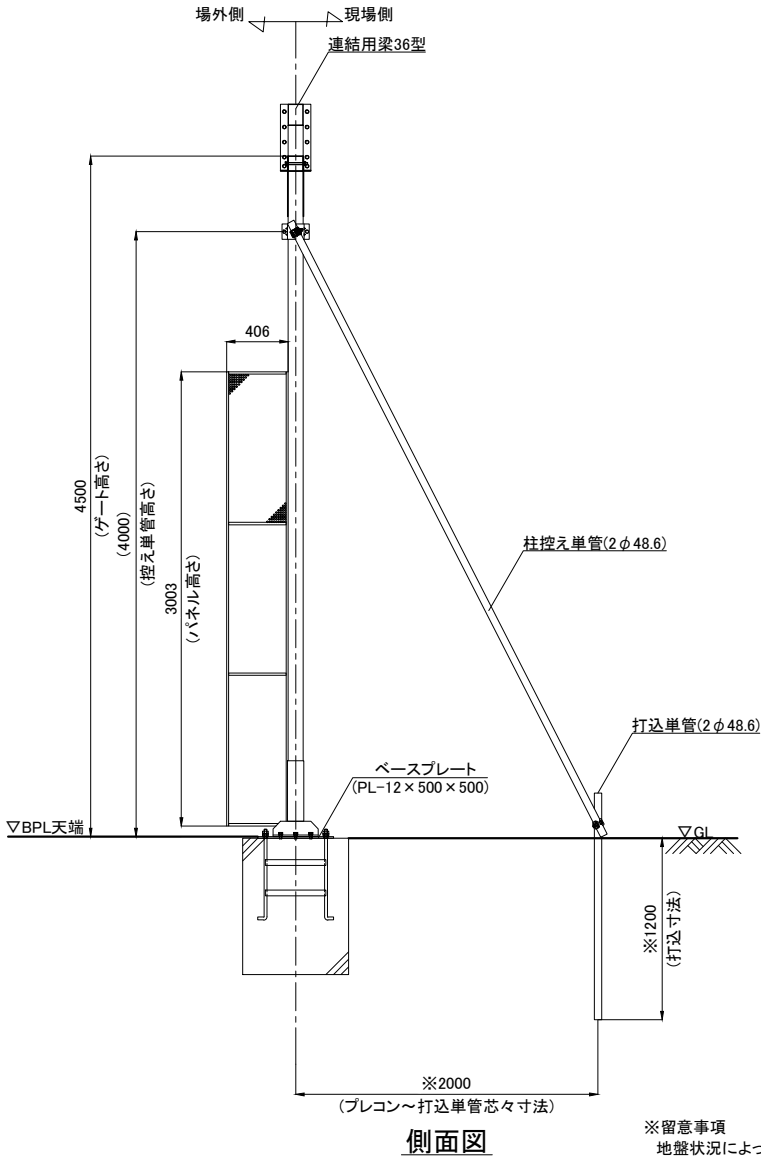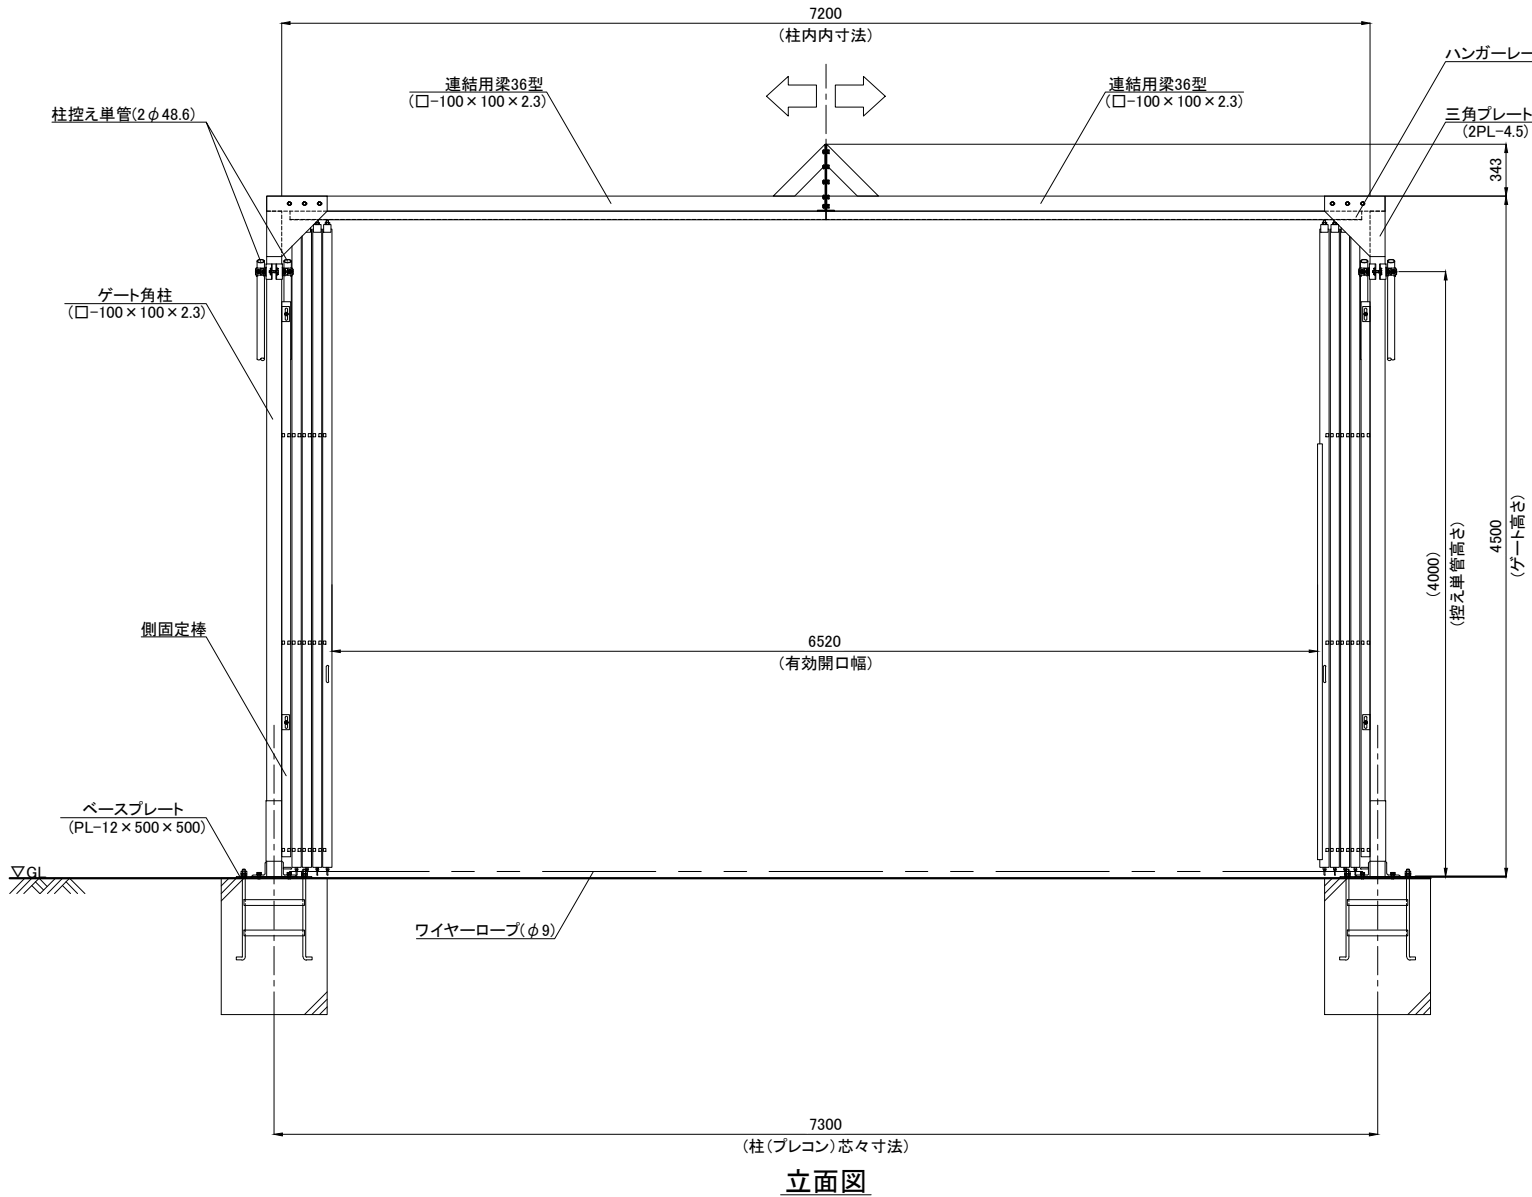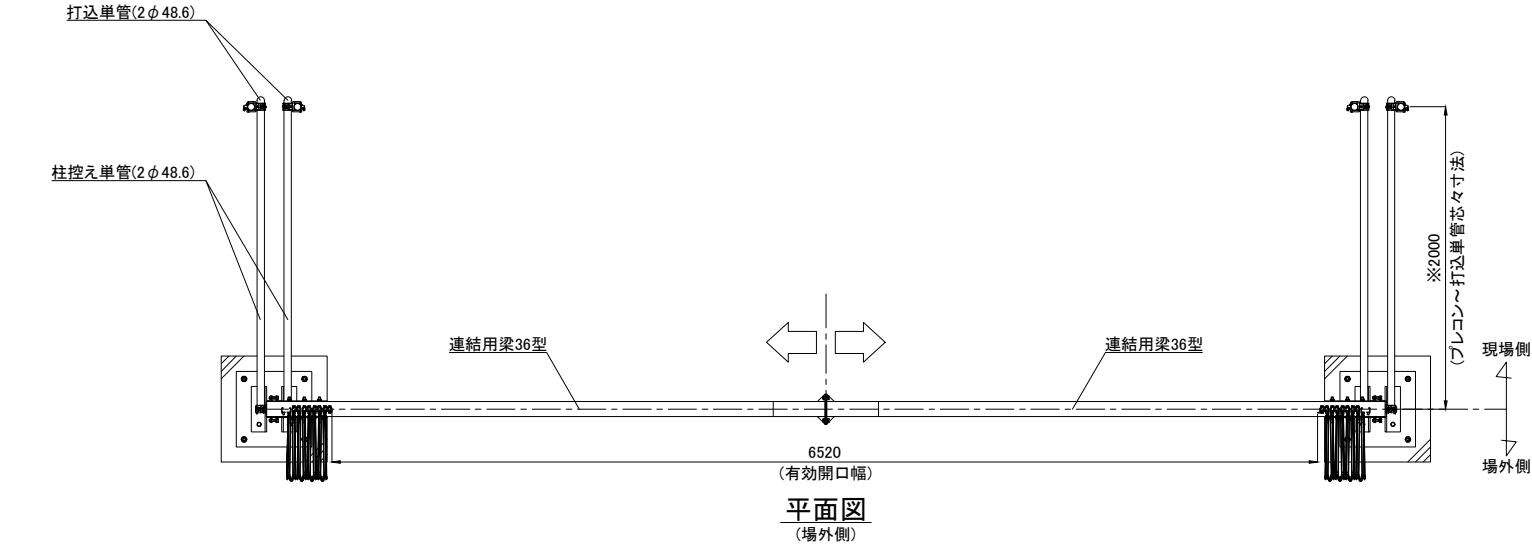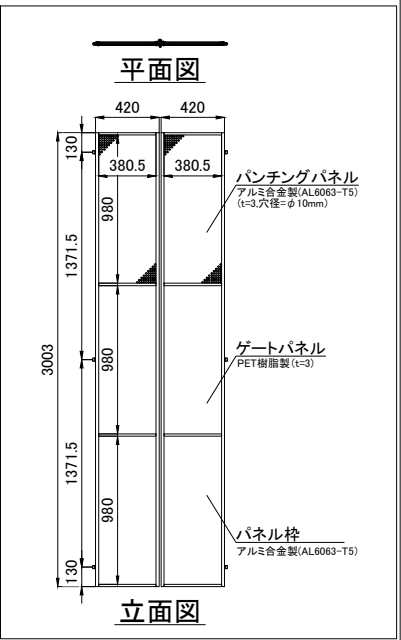

※留意事項
地盤状況によって寸法が変わります。
現地地盤をご確認の上でご決定ください。

承認	承認	検図	作図	更新日	更新内容
浅倉	-	-	榑	2025.09.05	三角プレート寸法修正
				2026.01.14	梁部材サイズを追記

 日本セイフティー株式会社

図面名	工事名	作成日	縮尺	図面No	お客様名
CYG-72P型 開口図 上部パンチングパネル仕様		2024.07.03	A3:1/50		
		2026.01.14			