

超強力ポリエステル製養生網 マルチGRID

【使用上のご注意】

- 1) カッター等で切断しないでください。
- 2) 玉留めで結束した場合、結束部を工具等で外す際、網を傷つける場合がありますのでご注意ください。

レンタル・販売品

超強力ポリエステル製養生網

マルチGRID

グリッド



特長


防犯対策

網は簡単にハサミやカッター等で切りづらく、防犯性に優れています。



柔軟に設置しやすい

折っても、曲げても壊れにくく、養生しづらい箇所でも設置しやすいです。



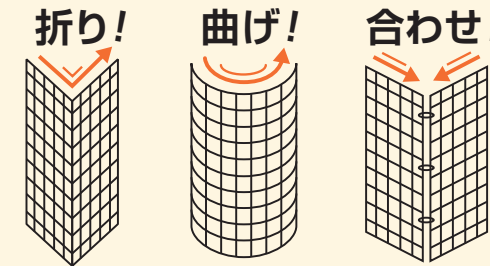


安全設計

44mm網目のポリエステル養生網なので、圧迫感が無く、人に当たっても弾力性がある為、怪我をさせにくいです。

優れた耐候性

軽くて、錆びず、難燃で約20年以上の耐候性があり再使用ができます。

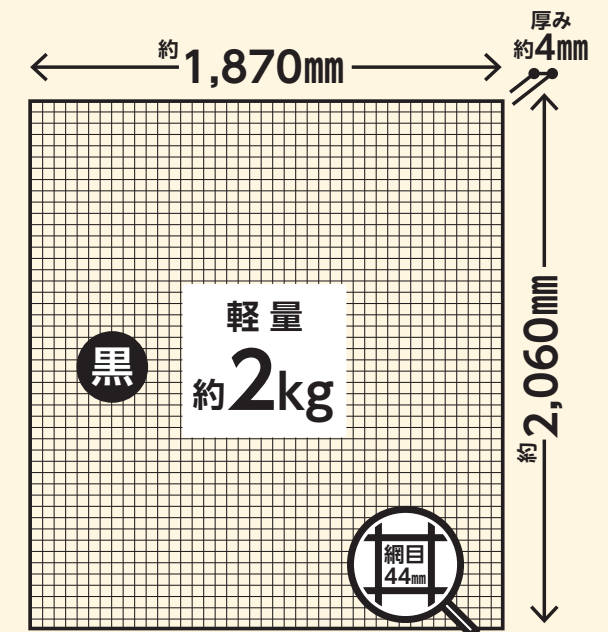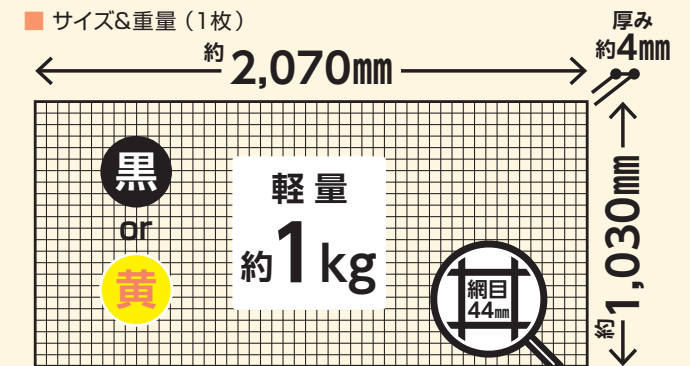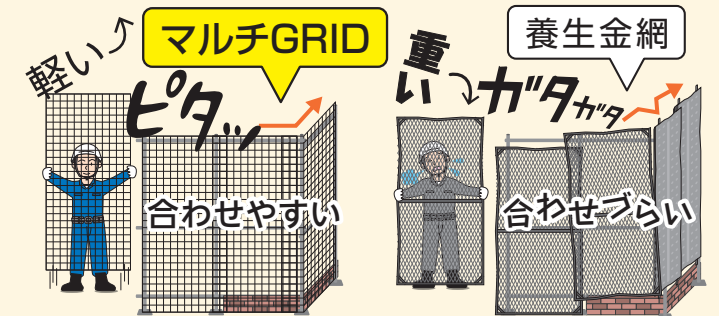

品名	サイズ	重量
● マルチGRID BLACK	1,030 mm × 2,070 mm	約 1kg
● マルチGRID YELLOW		
● マルチGRID BLACK-L	2,060 mm × 1,870 mm	約 2kg

※上記サイズは、若干異なる場合があります。

■ レンタル・販売



本社	〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F
東日本第1営業部	TEL.03-6369-2221 FAX.03-6369-2220
東日本第2営業部	TEL.03-6369-2222 FAX.03-6369-2230
ラップボン事業部	TEL.03-6369-2223 FAX.03-6369-2228
大阪支店	〒541-0053 大阪市中央区本町4丁目5-16 本町スクエアビル1F
営業部	TEL.06-6260-1122 FAX.06-6260-1123
東北支店	〒989-1503 宮城県柴田郡川崎町川内北川原山228-5
	TEL.0224-85-2331 FAX.0224-84-2333
名古屋支店	〒496-0026 愛知県津島市唐臼町二ツ池60番地
	TEL.0567-33-0077 FAX.0567-33-0078
広島支店	〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南5丁目6番1号
	TEL.082-819-1877 FAX.082-819-1878
四国支店	〒761-8031 香川県高松市郷東町577番地5
	TEL.087-832-8181 FAX.087-832-8180
九州支店	〒811-2104 福岡県糟屋郡宇美町井野316番地585
	TEL.092-957-6812 FAX.092-957-6813
札幌営業所	〒001-0915 札幌市北区新琴似町574-2
	TEL.011-769-7631 FAX.011-769-7630
静岡営業所	〒421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡8番2
	TEL.0548-32-6661 FAX.0548-32-3456

■ 取扱い店



◆ カタログ掲載商品について
このカタログの掲載内容は、2023年2月1日現在のものです。製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。

◆ 地域により取り扱いのない商品や色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、詳細は各担当にお問い合わせ下さい。◆

MLTG-2302-03



軽くてフレキシブルに対応

マルチGRID

グリッド



改修工事などの際、出入口周辺の足場には養生枠が使用されます。この代替としてマルチ GRID を使用することにより、現場内への侵入防止や材料置場の防犯対策、通行人への安全対策の効果を保持しながら軽量でフレキシブルなので設置作業をとても楽に行うことができます。


カラーバリエーション

※ 2,060mm×1,870mmのサイズは●BLACKのみです。

■ YELLOW部分拡大



■ 設置イメージ

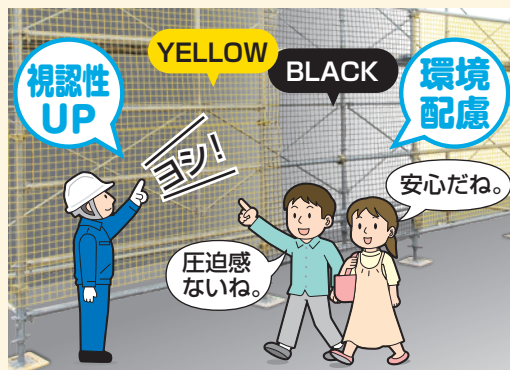


■ BLACK部分拡大



比較 (金網とマルチGRID)

	金 網	マルチGRID
重 量	重 い	軽 い
体 積	フレームの厚みあり	厚み 4mm
角度調整	できない	できる
カーブ	できない	できる
重ねてサイズ調整	段付きで重ねて可能	重ねて可能
美 観	綺麗に張れない現場が多い	綺麗に張れる可能性あり
危険性(通行人の怪我)	破損した部分が危ない	ほぼ良好
耐 候 性	20年～30年	20年～30年
防 火	燃えない	難燃性

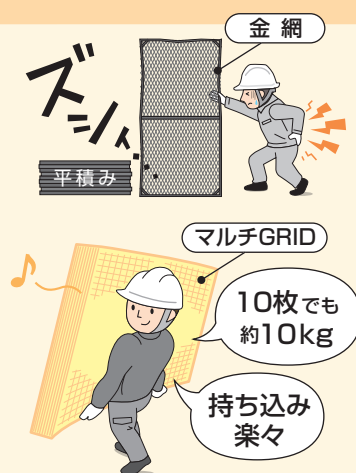

さまざまなシチュエーションに対応 (結束バンド/ロープ/番線で楽々設置)

足場防犯養生(公共施設)



足場防犯養生(集合住宅)



防犯対策

曲げ加工



折り加工



連結設置(番線)



足場等に固定




A型バリケードで囲い




オススメ連結方法 (結束バンド使用例)

連結には「結束バンド(耐候性)」「ロープ」「被覆番線」等をご使用ください。


■ 玉留め

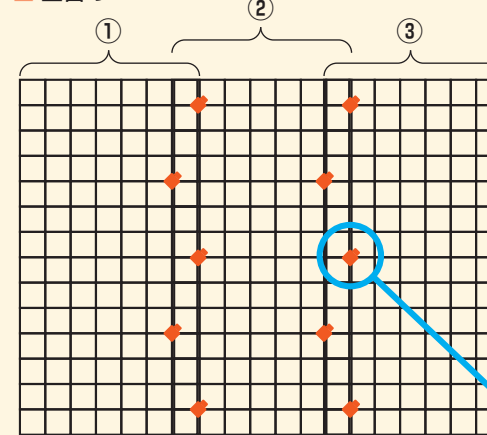

■ たすき掛け留め

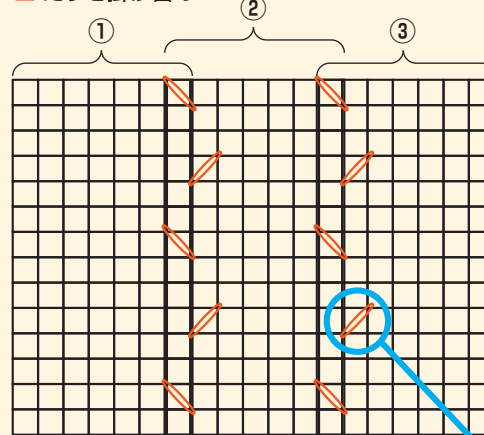

バツリ

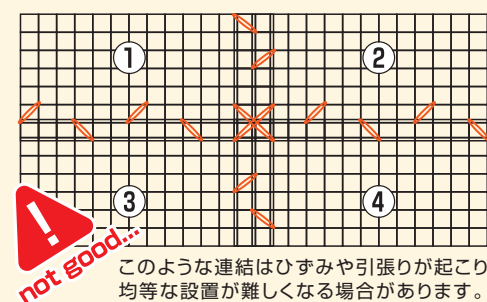


このような連結はひずみや引張りが起こり均等な設置が難しくなる場合があります。



足場設置方法 (次世代シートクランプ使用例)




次世代シートクランプ

次世代足場のポケットやフランジに干渉しないでマルチGRIDを容易に取付けできます。従来の枠組足場にも使用する事ができます。φ48.6・φ42.7兼用クランプです。





■ 設置方法


メッシュシートと同様に上下をシートクランプの爪に引っ掛け、シートクランプを緊張させます。2～3コマをラップさせて取付けると隙間なく設置できます。出隅・入隅に使用する際は、事前に折り曲げてから設置してください。

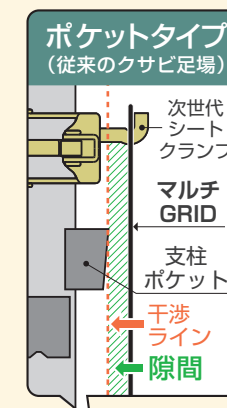



(上部)



(下部)

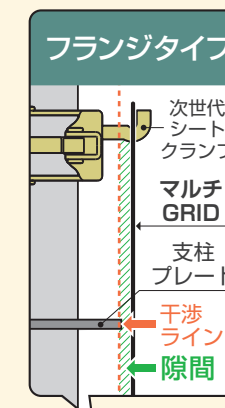

(上部)



(下部)