

安全ネット取付け金具

ネットハンガーL



特長

取付けやすい

フックタイプなので安全ネットの取付け、
取外しがワンタッチで出来ます。

しっかり固定

高張式くぼみ先ボルト
はしっかり鉄骨に固定
できるので安心です。




ネット抜け防止

フックはU字型上下
の相互フックなので
ネットの抜けを防止
します。



幅広く掴める

H鋼フランジ部の薄い
ものから厚いものまで
幅広くご利用いただけ
ます。



つかみ幅
6mm ~
50mm

広い
可動




ネット伸縮ポール

安全にネットの取付け
取外し作業が
行えます。
(オプション品)



安全
作業


現場
保全

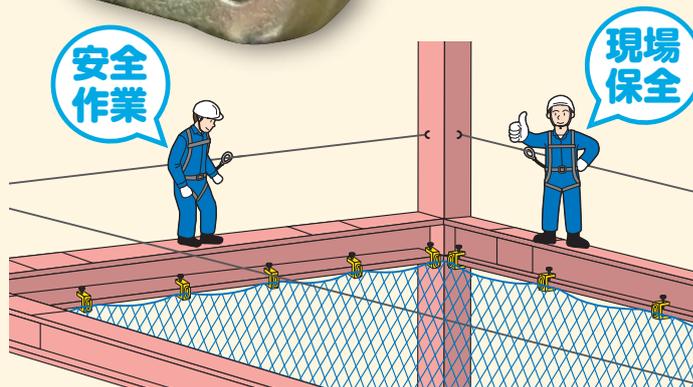

寸法図



※単位はmm

M12 六角ボルト
(ラチェットサイズ17mm)



重量

0.77kg

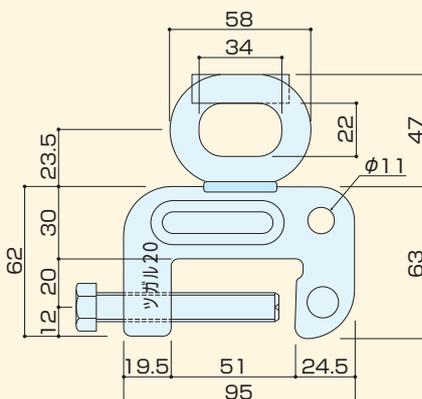


ネットハンガーL

ご使用前の確認

- 各部に大きな変形、曲がり、損傷、磨耗及び著しい錆はないですか。
- コンクリート、塗装等の付着物はないですか。
- ボルトはスムーズに回転しますか。




試験データ

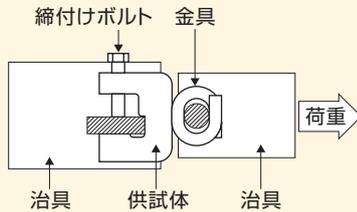

供試体	ネットハンガーL開口50mm	
締付トルク	4.41kN	4.41kN
スベリ強度	14.6kN	15.2kN
備考	締付けボルト変形	締付けボルト変形


試験場所：津軽工業株式会社 千葉工場

使い方

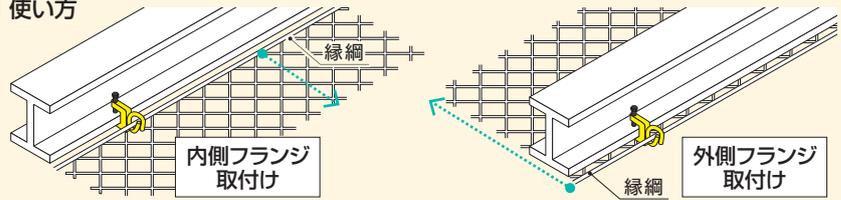

【使用上のご注意】

- ・滑り又は脱落等の恐れがある取付け方はしないでください。
- ・ボルトの締付けは、3.43kN・cm以上4.41kN・cm以下で締付けてください。
- ・板厚6mm以上の構造物に取付けてください。
- ・取付け間隔は1m以内にしてください。
- ・縁網を2本のフックに必ず通し、緩みの無いようしっかりと張った状態で使用してください。
- ・縁網をボルトに掛けたり、フックに巻き付けしないでください。
- ・隅部は必ず2個使いしてください。
- ・落下衝撃が加わったものは使用しないでください。
- ・隅部で吊網を結べない場合は必ず2個使用し、柱から15cm以内に取付けてください。

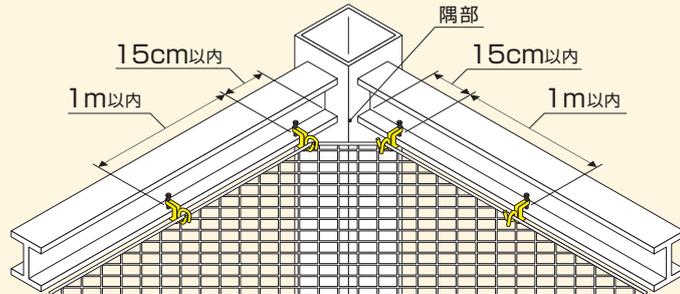

■ レンタル・販売



<http://www.nihonsafety.com>

本社	〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F 東日本第1営業部 TEL.03-6369-2221 FAX.03-6369-2220 東日本第2営業部 TEL.03-6369-2222 FAX.03-6369-2230 ラップン事業部 TEL.03-6369-2223 FAX.03-6369-2228
大阪支店	〒541-0053 大阪市中央区本町4丁目5-16 本町スクウェアビルII 営業部 TEL.06-6260-1122 FAX.06-6260-1123
東北支店	〒989-1503 宮城県柴田郡川崎町川内北川原山228-5 TEL.0224-85-2331 FAX.0224-84-2333
名古屋支店	〒496-0026 愛知県津島市唐白町二ツ池60番地 TEL.0567-33-0077 FAX.0567-33-0078
広島支店	〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南5丁目6番1号 TEL.082-819-1877 FAX.082-819-1878
四国支店	〒761-8031 香川県高松市郷東町577番地5 TEL.087-832-8181 FAX.087-832-8180
九州支店	〒811-2104 福岡県糟屋郡宇美町井野316番地585 TEL.092-957-6812 FAX.092-957-6813
札幌営業所	〒001-0915 札幌市北区新琴似町574-2 TEL.011-769-7631 FAX.011-769-7630
静岡営業所	〒421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡8番2 TEL.0548-32-6661 FAX.0548-32-3456

■ 取扱い店

◆ カタログ掲載商品について

このカタログの掲載内容は、2022年10月1日現在のものです。製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。

◆ 地域により取り扱いのない商品や色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、詳細は各担当にお問い合わせ下さい。◆