

nihonsafety
Challenge to the Dream

小型ネットワークカメラ (赤外線対応タイプ)

見リオン'S2

ミリオンズツーツー



SMALL NETWORK CAMERA

■ レンタル・販売

 **日本セイフティー株式会社**

<http://www.nihonsafety.com>

| | | |
|----------|------------------|----------------------------|
| 本 社 | 〒102-0082 | 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F |
| 東日本第1営業部 | TEL.03-6369-2221 | FAX.03-6369-2220 |
| 東日本第2営業部 | TEL.03-6369-2222 | FAX.03-6369-2230 |
| ラップホン事業部 | TEL.03-6369-2223 | FAX.03-6369-2228 |
| 大阪支店 | 〒541-0053 | 大阪市中央区本町4丁目5-16 本町スクエアビルII |
| 営 業 部 | TEL.06-6260-1122 | FAX.06-6260-1123 |
| 東北支店 | 〒989-1503 | 宮城県柴田郡川崎町川内北川原山228-5 |
| | TEL.0224-85-2331 | FAX.0224-84-2333 |
| 名古屋支店 | 〒496-0026 | 愛知県津島市唐臼町ニツ池60番地 |
| | TEL.0567-33-0077 | FAX.0567-33-0078 |
| 広島支店 | 〒731-0223 | 広島県広島市安佐北区可部南5丁目6番1号 |
| | TEL.082-819-1877 | FAX.082-819-1878 |
| 四国支店 | 〒761-8031 | 香川県高松市郷東町577番地5 |
| | TEL.087-832-8181 | FAX.087-832-8180 |
| 九州支店 | 〒811-2104 | 福岡県糟屋郡宇美町井野316番地585 |
| | TEL.092-957-6812 | FAX.092-957-6813 |
| 札幌営業所 | 〒001-0915 | 札幌市北区新琴似町574-2 |
| | TEL.011-769-7631 | FAX.011-769-7630 |
| 静岡営業所 | 〒421-0303 | 静岡県榛原郡吉田町片岡8番2 |
| | TEL.0548-32-6661 | FAX.0548-32-3456 |

■ 取扱い店



◆ カタログ掲載商品について
このカタログの掲載内容は、2021年11月1日現在のものです。製品改良のため、仕様及び
外観の一部を予告なく変更する場合があります。

 **日本セイフティー株式会社**
NIHON SAFETY CO.,LTD.

◆ 地域により取り扱いのない商品や色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、詳細は各担当にお問い合わせ下さい。◆

NILI-2210-06

小型ネットワークカメラ (赤外線対応タイプ)

見リオン'S2

ミリオンズツーツー

コンセントに挿すだけですぐに使える
ネットワークタイプの
赤外線カメラ搭載モデルです!



遠隔地の安全管理に
事務所と離れた作業現場の状況もリアルタイムで確認。

資材置場の防犯対策に
1週間録画で音声も自動収録、過去の状況も確認可能。

工事の進捗管理に
複数箇所へ設置することで一瞥でモニタリングが可能。

設置場所を簡単に変更できます
カメラは狭い場所でも単管クランプで簡単固定が可能。

1 コンセントに挿すだけで使えます



3 カメラを動かす必要がありません




5 録画保存30日間

SIM + 録画 / 30日間保存できます。


2 赤外線カメラ搭載モデル



4 屋外で使える防滴・防塵仕様です

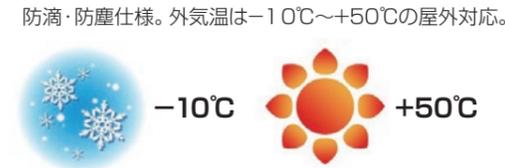

6 簡単に取付が可能です

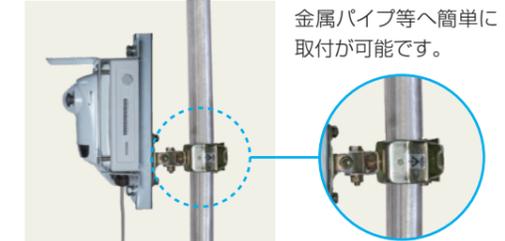

基本仕様

| | | |
|-------------------|-----------------------------|---|
| 画像の鮮明さ (解像度) | HDクラス 300万画素 | 画素 (Pixel) は、コンピュータで画像を扱う際の、色情報を持つ最小単位です。解像度 (画像密度) は VGA (640×480)、HD (1280×720)。一般的なカメラの約 10 倍の画質で録画可能です。 |
| 動画の滑らかさ (フレームレート) | 30FPS | フレームレート (FPS) は、動画において単位時間 (通常は 1 秒) あたりに処理されるフレーム数 (静止画像、コマ数) です。 |
| 画像の表示範囲 (画角) | 対角 180度 垂直 120度 | 撮影画角は、撮影素子に写る範囲を角度で表したものです。対角魚眼レンズを使用しているため一般的なカメラと比べて表示範囲が広いです。 |
| データ通信 | LTE回線 通信制限なし | 専用 LTE/4G 回線 (1日/24時間あたり、約 5GB 通信発生) |
| サイズ | H280×W180×D110mm 約 2.2kg | H (縦) × W (横) × D (幅) / 重さ (突起部除く) です。場所を選ばずに設置が可能です。 |

ご注意事項

- 通信エリアをご確認ください。
(通信エリア内でも電波が届きにくい場合があります)
- 録画データはお客様にて管理をお願いします。
(レンタル会社へ返却後には全てデータが消去されます)
- 請求受付は暦月計算となります。
(例: 12/31 搬入、1/1 搬出の場合は 2ヶ月計算となります)

確認事項

- ご使用場所が通信エリア環境下でのご利用が可能です。NTT DOCOMO
<http://servicearea.nttdocomo.co.jp/inet/GoRegcorpServlet?rgcd=03>
- Wi-Fi (無線 LAN) 環境下にはないスマートフォン、タブレット端末からのモニタリングには通信データ容量に影響しますので長時間のモニタリングは Wi-Fi 環境でのご利用を推奨します。
※カメラは毎分 3~4MB、1日あたり約 5GB の通信データ量が必要です。(通信 7GB 制限であれば約 36時間)
- 動体検知、音声検知、赤外線は調整機能がありませんのでご了承のうえご利用ください。
- 消去された録画データ等は復旧致しかねますので各作業所様に管理をお願いします。
- 「見リオン'S」は日建リース工業株式会社の登録商標です。

オプション

クリップ式金具、三脚 (約 60~150cm)、LED センサーライト (ソーラー給電)、LED 赤外線ライト (カメラ給電)、50W 太陽光パネル (57×60cm)、12V20A バッテリー BOX (22×22×14cm)、防水ケーブル販売 (1M 当り)