

特許第4093560号

親綱斜め支柱

仮設工業会認定品 SK-920

直交・平行兼用(鉄骨用)

特長と用途

斜め

支柱が斜めになっていることにより、歩行がスムーズに行え安全です。

安全

特殊構造(特許取得済)により、落下時の衝撃を吸収します。従来品より27%減少。

※.仮設工業会にて定められた落下試験に準じた試験での実地データに基づく。
(保証値ではありません。)

兼用型


直交方向・平行方向どちらでも使用可能。

軽量

直交・平行兼用タイプ、且つスチール製でありながら、8.7kgと軽量。



製品図

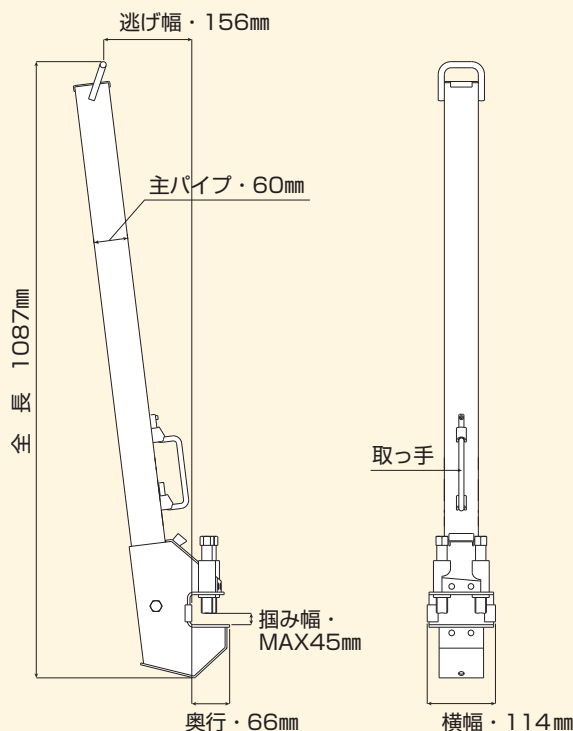

規格

寸法	1087.4mm(全長)・114mm(横幅) 60mm×60mm(主柱)	
重量	8.7kg	
使用方向	直交・平行兼用型	
材質	スチール製角材(本体) 溶融亜鉛メッキ(表面処理)	
逃げ巾	156mm	
掴み部有効寸法	フランジ厚	最大45mm
	フランジ奥行	67mm以上
	ウェブ高	93mm以上

エコマーク認定ロープ

親 綱 (エコラインロープ)

エコマーク認定商品

エコマーク認定番号 第03105028

エコマーク商品類型名 再生PET樹脂を使用した工業用繊維製品



親綱の規格

長さ(m)	テープの色
6	黒
8	緑
10	青
15	黄
20	赤

特 長

汚れ・スレ等が目立たず、仕上げが良好です。

耐候性にきわめて優れ、いつまでも柔軟です。

テープによる色分けがされている為、長さが一目で分かります。

性 能

	当社親綱 (エコラインロープ)	仮設工業会 設定基準
m目付	161g	基準なし
太さ(29daN時)	16.3mm	16mm以上
伸度(7kN時)	7.5%	10%以下
引張強力	36kN以上	23kN以上
耐磨耗性(15kg荷重 2500回)	31kN以上	基準なし
耐候性(600時間)	34kN以上	基準なし

■親綱20m 大口径フック付き



※大口径フックはエコマーク認定では、ありません。

■ レンタル・販売



<http://www.nihonsafety.com>

本 社	〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F
東日本第1営業部	TEL.03-6369-2221 FAX.03-6369-2220
東日本第2営業部	TEL.03-6369-2222 FAX.03-6369-2230
ラップボン事業部	TEL.03-6369-2223 FAX.03-6369-2228
大 阪 支 店	〒541-0053 大阪市中央区本町4丁目5-16 本町スクエアビルⅡ
営 業 部	TEL.06-6260-1122 FAX.06-6260-1123
東 北 支 店	〒989-1503 宮城県柴田郡川崎町川内北川原山228-5
	TEL.0224-85-2331 FAX.0224-84-2333
名古屋支店	〒496-0026 愛知県津島市唐臼町二ツ池60番地
	TEL.0567-33-0077 FAX.0567-33-0078
広島支店	〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南5丁目6番1号
	TEL.082-819-1877 FAX.082-819-1878
四国支店	〒761-8031 香川県高松市郷東町577番地5
	TEL.087-832-8181 FAX.087-832-8180
九州支店	〒811-2104 福岡県糟屋郡宇美町井野316番地585
	TEL.092-957-6812 FAX.092-957-6813
札幌営業所	〒001-0915 札幌市北区新琴似町574-2
	TEL.011-769-7631 FAX.011-769-7630
静岡営業所	〒421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡8番2
	TEL.0548-32-6661 FAX.0548-32-3456

■ 取扱い店



◆ カタログ掲載商品について

このカタログの掲載内容は、2022年10月1日現在のものです。製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。

◆ 地域により取り扱いのない商品や色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、詳細は各担当にお問い合わせ下さい。◆