


## サイズ

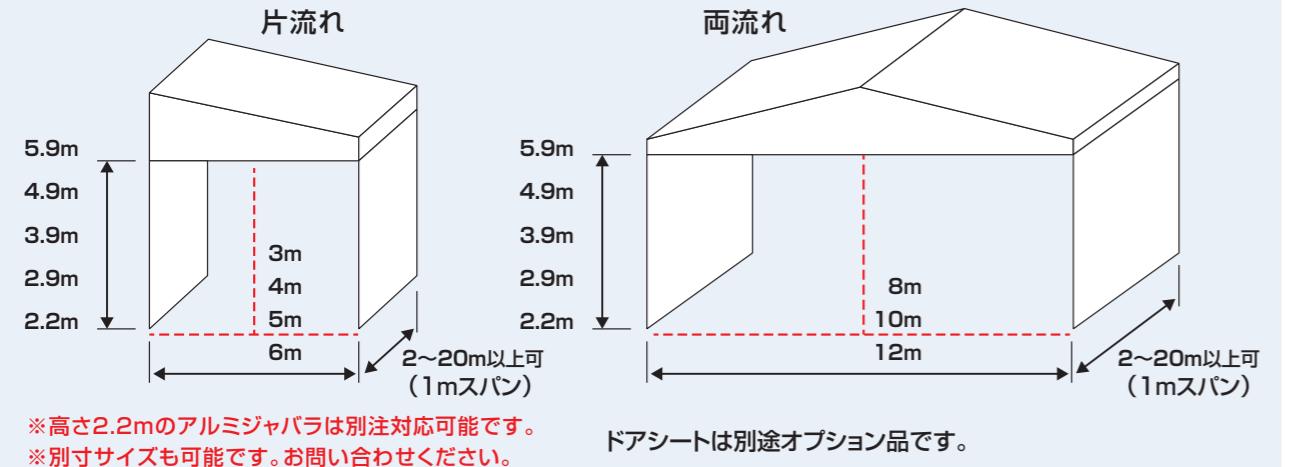

## 仕様

フレーム	屋根 / アルミ 柱 / アルミ サイド部 / アルミ または スチール	アルミ ジャバラ	スチール プレス
キャスター	ゴム 100φ		
テント生地	ウルトラマックス、Ferrari602、TM-50TSB(糸入り透明)、KN-800(防音シート) (※下記比較表参照)		

テント生地	ハイクラシート (ウルトラマックス)	標準シート (Ferrari602)	透明シート(糸入り透明) (TM-50TSB)	防音シート (KN-800)
引張強度	縦 1568N/3cm 横 1323N/3cm	縦 1500N/3cm 横 1500N/3cm	縦 200N/3cm 横 190N/3cm	縦 1750N/3cm 横 1600N/3cm
UVカット加工	あり	あり	なし	なし
耐水度	1500mm以上	1500mm以上	なし	1000mm以上
防炎番号	F-05043	F-08024	F-20004	C1170020
色	各色あり	アイボリー	透明	グレー
厚み	0.47mm	0.51mm	0.50mm	0.72mm

### ◎安全にお使いいただくために

- 設置、設営する場合は、テントが飛ばされないように地面と確実に固定してください。
  - 移動及び収縮を行う場合は転倒する恐れが生じるため転倒防護策を施し、かつ無風時にやってください。
  - 設置は安全上、電線や木々を避け、なるべく平らな場所で行ってください。
  - 強風、雪など悪天候が予想される場合は設置せず、本体を完全収縮し転倒しないように確実に固定してください。
- (ラクスル・テントは雪や強風に対する強度保証はできません。)

### ■レンタル・販売

 日本セイフティー株式会社

<http://www.nihonsafety.com>

本 社 〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F  
TEL.03-6369-2221 FAX.03-6369-2220  
東日本第1営業部  
東日本第2営業部  
ラップボン事業部  
TEL.03-6369-2223 FAX.03-6369-2228

大阪 支 店 〒541-0053 大阪市中央区本町4丁目5-16 本町スクウェアビルⅡ  
営 業 部 TEL.06-6260-1122 FAX.06-6260-1123

東 北 支 店 〒989-1503 宮城県柴田郡川崎町川内北川原山228-5  
TEL.0224-85-2331 FAX.0224-84-2333

名古屋 支 店 〒496-0026 愛知県津島市唐臼町ニツ池60番地  
TEL.0567-33-0077 FAX.0567-33-0078

広 島 支 店 〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南5丁目6番1号  
TEL.082-819-1877 FAX.082-819-1878


四 国 支 店 〒761-8031 香川県高松市郷東町577番地5  
TEL.087-832-8181 FAX.087-832-8180

九 州 支 店 〒811-2104 福岡県糟屋郡宇美町井野316番地585  
TEL.092-957-6812 FAX.092-957-6813

札幌 営業所 〒001-0915 札幌市北区新琴似町574-2  
TEL.011-769-7631 FAX.011-769-7630

静岡 営業所 〒421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡8番2  
TEL.0548-32-6661 FAX.0548-32-3456

### ■取扱い店

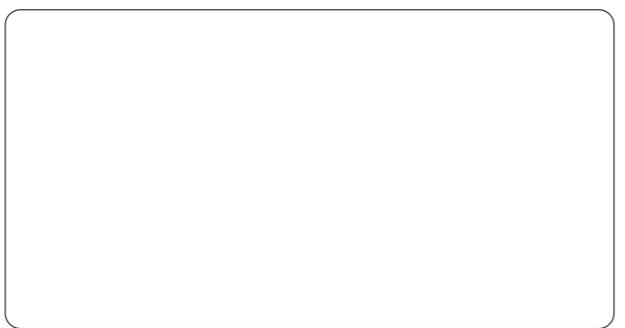

### ■ 製造元

 何よりも、信頼性を追求!  
ゲート工業株式会社

#### ◆ カタログ掲載商品について

このカタログの掲載内容は、2025年12月1日現在のものです。製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。

◆ 地域により取り扱いのない商品や色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、詳細は各担当にお問い合わせ下さい。◆



**特許  
取得!!  
7100522号**

**業界初!! 最高の安全と  
人手不足の解消  
ラクスル・テント**



RAKT-2512-03

 日本セイフティー株式会社  
NIHON SAFETY CO., LTD.

## 納入実績



# 業界初!! 4大力

## 価格力! +圧倒的なコストパフォーマンス

**業界初!!** 完全ノックダウン式で溶接やリベットが無いため  
部品交換のみで済み、修理、メンテナンスコストの大幅な軽減が可能!  
固定式テントに比べ、大幅な(約50%)コストダウンを実現しました。



## 移動力!

**業界初!!** 総アルミ製なので、従来スチール製の約50%の重量を実現!  
飛躍的に移動が楽になりました。[\(スチール製商品も用意しております\)](#)  
最短1日で設置移動が可能になりました。  
伸縮・移動最低人員 奥行2~10m(2~4名) 奥行11~20m(4~6名)  
※サイズによります。お問い合わせください。



## 耐久力!

**業界初!!** 本体はアルミジャバラ構造を採用し、プレスタイプに比べ  
耐久性が向上しました。[\(スチール製商品も用意しております\)](#)  
単管パイプを容易に施工でき、耐久性が向上!  
かつ本体固定(風対策)も容易に!!  
積雪20~30cm実績有 ※積雪量はサイズによります。お問い合わせください。



## 美観力!

**業界初!!** 1000mm巾でシートの色を自由に変更でき、  
デザインのご要望にもお応えします。  
屋根フレームも本体もアルミ製なので、サビに強く、  
沿岸部でも使用可能です。



### 風対策事例

