


スラブ配筋上の足場敷き網

SGメッシュウォーク

特長

滑りにくい足場

足場面はクリンプ金網により、滑りにくい構造で安全に往来、作業が行えます。

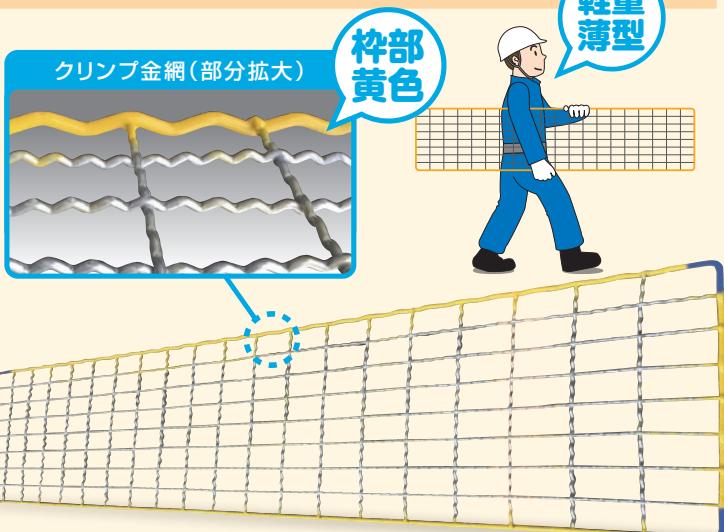


作業能率アップ

軽量薄型なので敷設、移動、片付け、保管が楽に行えます。

分かりやすい踏場

通路として目立つように安全色である黄色に枠部を塗装しています。

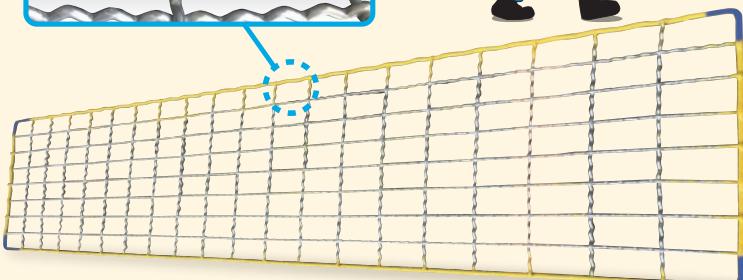


荷重を分散

荷重を分散するので配筋の乱れや曲がり、結束線の切断を防止します。



寸法・重量

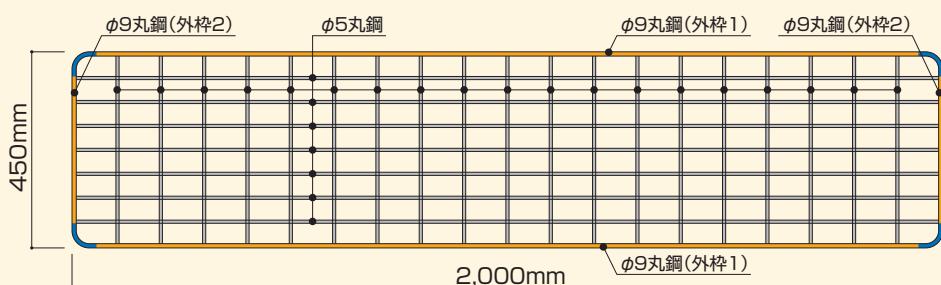


寸 法 (mm)			重 量 (kg)
全 体	網 目 尺 法	線 径	
450 × 2,000	55 × 100	ϕ9 × ϕ5	6.52

【使用上のご注意】

・コンクリート付着時は、水洗いにて取り除いてください。・コンクリート及び油の付着にはご注意ください。別途ケレン費用が発生する可能性があります。

鉄筋乱れを軽減するコンクリート配管架台

スパイダー (Wローラー式)



特長

安定した形状



底面サイズが大きく安定し、鉄筋にも優しいソリタイプです。

積み重ね保管

積み重ねることができるので、保管の場所をとりません。

騒音を低減

ダブルローラーで架台自体の動きを軽減し、コンクリート打設時の騒音が低減できるので近隣の苦情対策に最適です。

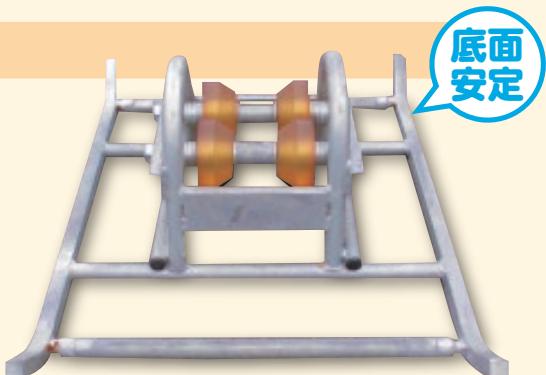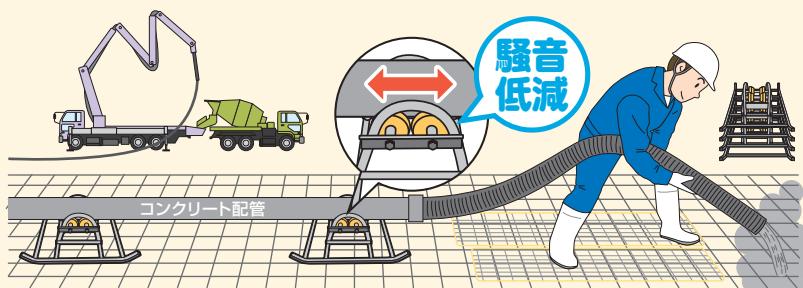

寸法 (mm)	質量 (kg)
W470 × D610 × H240(ローラー高)	約7.5

【使用上のご注意】

取り付けは3m以内をお願いします。
配管の強い圧力については、配筋を乱す恐れがあります。
コンクリート付着時は、水洗いにて取り除いてください。
コンクリート及び油の付着にはご注意ください。
別途ケレン費用が発生する可能性があります。

■レンタル・販売

 日本セイフティー株式会社

<http://www.nihonsafety.com>

本 社 〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F
東日本第1営業部 TEL.03-6369-2221 FAX.03-6369-2220
東日本第2営業部 TEL.03-6369-2222 FAX.03-6369-2230
ラップボン事業部 TEL.03-6369-2223 FAX.03-6369-2228

大阪支店 〒541-0053 大阪市中央区本町4丁目5-16 本町スクウェアビルⅡ
営 業 部 TEL.06-6260-1122 FAX.06-6260-1123

東北支店 〒989-1503 宮城県柴田郡川崎町川内北川原山228-5
TEL.0224-85-2331 FAX.0224-84-2333

名古屋支店 〒496-0026 愛知県津島市唐臼町ニッ池60番地
TEL.0567-33-0077 FAX.0567-33-0078

広島支店 〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南5丁目6番1号
TEL.082-819-1877 FAX.082-819-1878

四国支店 〒761-8031 香川県高松市郷東町577番地5
TEL.087-832-8181 FAX.087-832-8180

九州支店 〒811-2104 福岡県糟屋郡宇美町井野316番地585
TEL.092-957-6812 FAX.092-957-6813

札幌営業所 〒001-0915 札幌市北区新琴似町574-2
TEL.011-769-7631 FAX.011-769-7630

静岡営業所 〒421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡8番2
TEL.0548-32-6661 FAX.0548-32-3456

■取扱い店



◆カタログ掲載商品について

このカタログの掲載内容は、2026年2月1日現在のものです。製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。