

## 工事用軽量地面養生敷き板

## Wボード

ダブルユー

工事現場での車両搬入経路・臨時駐車場・  
仮設事務所・仮設トイレ周りの地面養生材に最適!

## 特長

## 軽量39kg

39kgと軽量の為、人力で設置可能。  
少人数、短時間で作業効率アップ。

## 安全性の向上



荷下ろし等のクレーン作業軽減により  
安全性が向上します。

## 燃料削減

再生可能な木材資源を有効活用し、  
さらに敷設に要する重機や運搬時の  
燃料削減により、二酸化炭素排出量を  
低減できます。


## 環境にやさしい素材

プラスチック(ポリエチレン)に  
木質繊維を混合した複合材料  
“ウッドプラスチック”  
を使用しています。

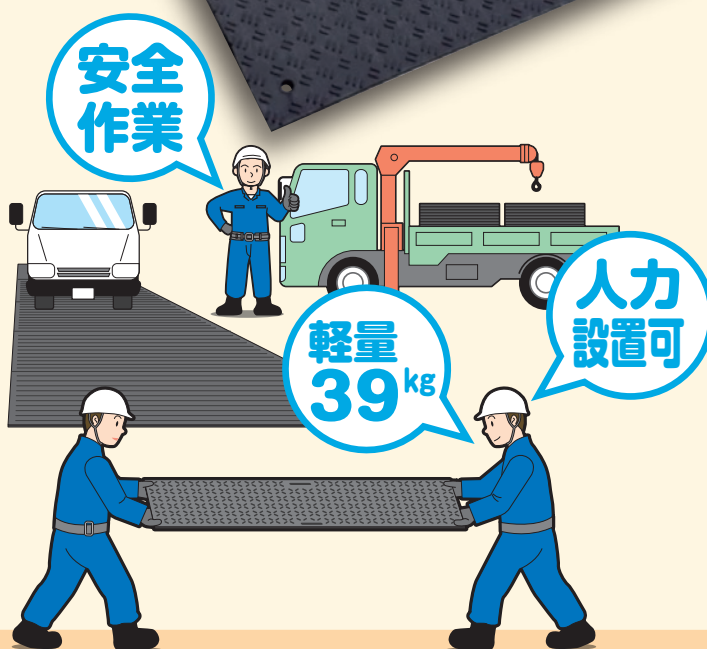

## 仕様・寸法図

品名 (R×R)	Wボード 4×8
寸法	1,219mm × 2,438mm × 15(13)mm(±1%)
重量	39kg (±5%)
材料	ウッドプラスチック
耐荷重	最大積載車両重量 120t

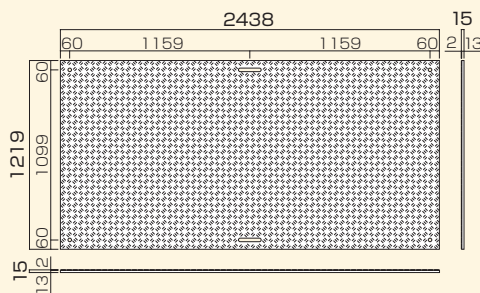

## 使用実績

■ 工事現場養生



■ 護岸工事 仮設通路



■ 臨時・仮設駐車場



■ 地鎮祭



## オプション (簡易固定具) ※固定する場合は、下記オプションをご利用ください。

■ U字アンカー



■ プレート式



■ プラ杭



## 使用上のご注意

**危険** 取り扱いを誤った場合に死亡若しくは重傷を負う恐れが切迫して生じる内容を示しています。



・クレーン車のアウトリガー用敷板としての使用は禁止です。クレーン車が転倒する危険性があります。



・ブリッジとしての使用は、製品にせん断や変形等が発生し破損の原因となります。



・製品の上でのたき火、溶接火花等による火気の使用はできません。



・軟弱地盤、崩落の恐れのある地域、傾斜地での使用は危険ですので避けてください。

**注意** 取り扱いを誤った場合に中・軽傷を負う恐れや物的損害が発生する恐れがある内容を示しています。



・軟弱地盤や凹凸がある地面では車両走行時、製品に破損や亀裂が生じる恐れがあります。使用時は必ず平滑に地面を均した状態で敷設してください。



・台風などの突風で飛ばされる場合があります。荒天が予想される場合は固定もしくは撤去してください。



・製品の上では車両は徐行してください。(15km/h以下)

### ■ 販売・レンタル



<http://www.nihonsafety.com>

本社	〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F	TEL.03-6369-2221 FAX.03-6369-2220
東日本第1営業部	TEL.03-6369-2222 FAX.03-6369-2230	
東日本第2営業部	TEL.03-6369-2223 FAX.03-6369-2228	
ラップホン事業部		
大阪支店	〒541-0053 大阪府中央区本町4丁目5-16 本町スクエアビルⅡ	TEL.06-6260-1122 FAX.06-6260-1123
営業部		
東北支店	〒989-1503 宮城県柴田郡川崎町川内北川原山228-5	TEL.0224-85-2331 FAX.0224-84-2333
名古屋支店	〒496-0026 愛知県津島市唐臼町二ツ池60番地	TEL.0567-33-0077 FAX.0567-33-0078
広島支店	〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南5丁目6番1号	TEL.082-819-1877 FAX.082-819-1878
四国支店	〒761-8031 香川県高松市郷東町577番地5	TEL.087-832-8181 FAX.087-832-8180
九州支店	〒811-2104 福岡県糟屋郡宇美町井野316番地585	TEL.092-957-6812 FAX.092-957-6813
札幌営業所	〒001-0915 札幌市北区新琴似町574-2	TEL.011-769-7631 FAX.011-769-7630
静岡営業所	〒421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡8番2	TEL.0548-32-6661 FAX.0548-32-3456

### ■ 取扱い店

◆ カタログ掲載商品について  
このカタログの掲載内容は、2022年10月1日現在のものです。製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。