

使用上のご注意

●記載の内容や仕様に関しては、変更となる場合もありますのであらかじめご了承ください。

安全に関する記号	記号の意味
 危険	取り扱いを誤った場合に死亡若しくは重傷を負う恐れが切迫して生じる内容を示しています。
 警告	取り扱いを誤った場合に死亡若しくは重傷を負う恐れがある内容を示しています。
 注意	取り扱いを誤った場合に中・軽傷を負う恐れや物的損害が発生する恐れがある内容を示しています。

使用用途

・コンスビジョンは、アドフラット専用のデジタルモニターです。それ以外の用途では使用しないでください。

使用上の注意事項

注意

- ・本体及びコントロールBOXは、常時通電でのご利用をお願いします。
- ・本体とコントロールBOXの電源確保の為、AC100V、15A以上のコンセント2口をご用意ください。
- ・本体と通信ケーブル、電源ケーブルは、指定の順番で接続してください。不点灯、故障の原因になります。
- ・電光ドラム、発電機からの供給等、ノイズを含む不安定な電源供給は避けてください。
- ・電子部品の破損、不点灯の原因となります。
- ・発光面を長時間直視しないでください。
- ・表示パネル表面はワイヤブラシなど硬いものでこすらないでください。変形、変色、故障の原因となります。
- ・本製品は精密機器の為、必要以上に力を加えたり、落としたり衝撃を与えないよう注意してください。
- ・高温多湿の場所、長期間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。

これらの条件下では、製品の性能劣化や故障の原因となる場合があります。

警告

- ・使用前に必ず欠落品や異常箇所がないか確認してください。
- ・お客様による修理/分解/改造は絶対におやめください。感電、火災、破損等の事故に繋がる恐れがあります。
- ・本体設置後は、取付部品に緩みがないか定期的に確認してください。本体が落下する恐れがあります。
- ・本体側の取付部品の確認をする際は、本体の電源を切ってから行ってください。感電の危険があります。
- ・差込プラグは根元まで差し込んでください。感電、故障の原因となります。
- ・2Pコンセントへ直接接続しないでください。差込プラグの折れや曲がりの原因となります。
- ・通電中の本体には触らないでください。感電の危険があります。
- ・ケーブルを強く引っ張る、曲げる、捻じる等しないでください。火災や感電の危険があります。
- ・コネクタを取付けていない接続口は防水キャップをしてください。
- ・また、埃や湿気が多い所での長時間使用は避け、埃を定期的に取り除いてください。感電、火災の危険があります。
- ・可燃性、引火性のある場所での使用は控えてください。火災の危険があります。
- ・振動、衝撃、粉塵、腐食性ガス、可燃ガスの影響を受ける場所では使用・保管をしないでください。
- ・異常発熱や火災の原因となります。
- ・温度差の激しい環境下、極端に湿度の高い環境下では使用しないでください。漏電、故障の恐れがあります。
- ・本体下部へ故意に水を直接かけたりしないでください。火災、感電、故障の恐れがあります。
- ・濡れた手による差込プラグの抜き差しはしないでください。感電、火災の危険があります。
- ・発煙等、異常が発生した場合は即座に元電源を切って販売元へご連絡ください。
- ・電源は必ず指定された電圧のコンセントに接続してください。火災、故障の危険があります。

アドフラット専用 デジタルモニター

コンスビジョン cons-vision



■ レンタル・販売



日本セイフティー株式会社

<http://www.nihonsafety.com>

本 社	〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F
東日本第1営業部	TEL.03-6369-2221 FAX.03-6369-2220
東日本第2営業部	TEL.03-6369-2222 FAX.03-6369-2230
ラップボン事業部	TEL.03-6369-2223 FAX.03-6369-2228
大 阪 支 店	〒541-0053 大阪市中央区本町4丁目5-16 本町スクウェアビル1F
営 業 部	TEL.06-6260-1122 FAX.06-6260-1123
東 北 支 店	〒989-1503 宮城県柴田郡川崎町川内北川原山228-5
	TEL.0224-85-2331 FAX.0224-84-2333
名古屋支店	〒496-0026 愛知県津島市唐臼町二ツ池60番地
	TEL.0567-33-0077 FAX.0567-33-0078
広島支店	〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南5丁目6番1号
	TEL.082-819-1877 FAX.082-819-1878
四国支店	〒761-8031 香川県高松市郷東町577番地5
	TEL.087-832-8181 FAX.087-832-8180
九州支店	〒811-2104 福岡県糟屋郡宇美町井野316番地585
	TEL.092-957-6812 FAX.092-957-6813
札幌営業所	〒001-0915 札幌市北区新琴似町574-2
	TEL.011-769-7631 FAX.011-769-7630
静岡営業所	〒421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡8番2
	TEL.0548-32-6661 FAX.0548-32-3456

■ 取扱い店

◆ カタログ掲載商品について

このカタログの掲載内容は、2024年12月1日現在のものです。製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。



日本セイフティー株式会社

◆ 地域により取り扱いのない商品や色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、詳細は各担当にお問い合わせ下さい。◆

CONS-2412-00

cons-vision アドフラット専用デジタルモニター コンスビジョン

コンスビジョンはアドフラット専用のデジタルモニターです。

動画や静止画など、様々な情報を鮮やかに表示でき、アイキャッチ効果が期待できます。

専用のアプリケーションで、表示内容を簡単に編集・登録でき、場面に合わせた柔軟な活用が可能です。
液晶モニターとLEDモニターの2種類をご用意しており、現場の状況に合わせて最適なものを選びます。



コンスビジョン4つのメリット

コンスビジョンは、単なる情報掲示物にとどまらず、地域住民とのコミュニケーションを円滑にし、企業イメージ向上に貢献するなど、多岐にわたるメリットをもたらします。

1
工事内容の
理解促進

工事のスケジュール、騒音・振動対策、安全対策などの情報を視覚的に分かりやすく伝えることで、工事への理解を深め、近隣住民の不安や不満を解消できます。



3
地域へ
貢献

地域のイベント情報や天気予報、防災情報などを配信することで、地域への貢献を示し、良好な関係構築に繋がります。



2
企業CI・
ブランディング
の発信

企業のブランディングを加速させる強力ツールになります。企業CIを映すことで企業イメージを統一し、ブランド認知度を向上させます。


4
企業
イメージの
向上

地域への配慮や、安全・品質への取り組みをアピールすることで、企業イメージ向上に繋がります。

特長

選べるモニター

液晶タイプとLEDタイプのモニターから選択できます。
また、サイズも液晶タイプは55インチ横と縦(縦は仮囲い3mの場合のみ)、LEDタイプは100型・50型をご用意しています。設置場所・表示内容に合わせてお選びいただけます。

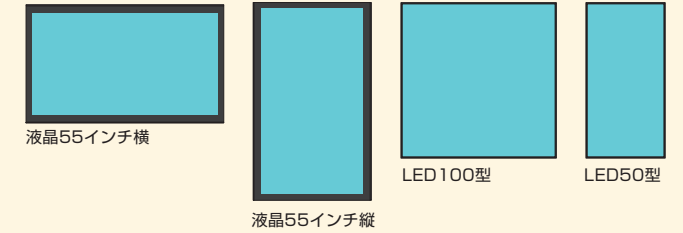

液晶タイプ

- 高解像度・高画質で細やかな描写が可能です。
- 写真や動画などのコンテンツを美しく表示できます。
- 広視野で安定性した画質を提供します。

現場に合わせて



LEDタイプ


- 直射日光下でも明るく鮮やかな表示が可能です、高い視認性を確保できます。
- 各画素が自ら発光するため、高いコントラスト比を実現できます。

輝度センサー付き

全てのモニターに輝度センサー搭載で、周囲の明るさに合わせて、自動で輝度を調整します。昼夜・天候に左右されず、常に最適な視界を確保します。

コンテンツの制作・操作が簡単

専用アプリケーションの「コンスビジョン」はコンテンツを簡単に作成できます。
豊富な機能と分かりやすいユーザーインターフェイスで、毎日の情報更新を気軽に簡単に行えます

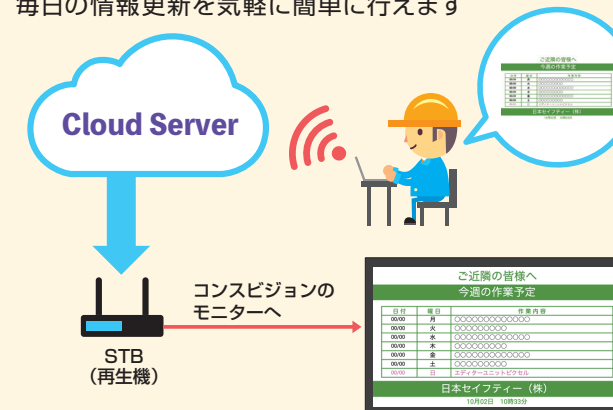

GOBモデルのLEDディスプレイ

GOBモデルとはLEDパネルに樹脂コーティングの表面保護を施したものです。このコーティングにより、耐衝撃性・防水性・防塵性が向上します。


豊富な表示内容

週間工程表などに加え画像や動画も合わせて表示する事ができます。




コンテンツ事例 アプリケーション「コンスビジョン」を活用した表示例のご紹介

【画面全体を時間で切り替える】

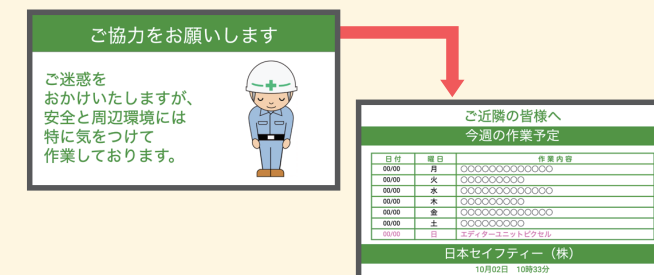

「お願い看板」を掲載。
20秒後に「今週の作業予定」に切り替わる。(秒数指定可能)

【専用騒音振動計(オプション)との連携が可能】

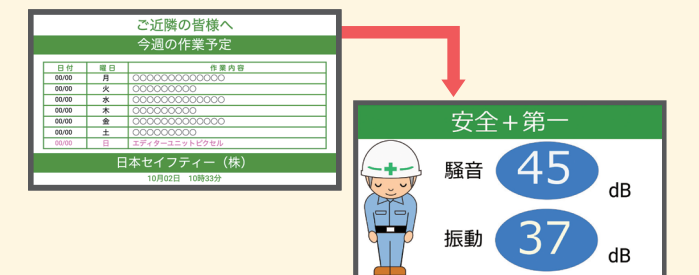


「今週の作業予定」を掲載。
20秒後に「専用騒音振動計(オプション)」と連携して、表示します。

寸法図・仕様

単位はmm

コンスビジョン液晶 55インチ 横型


【モニター本体】

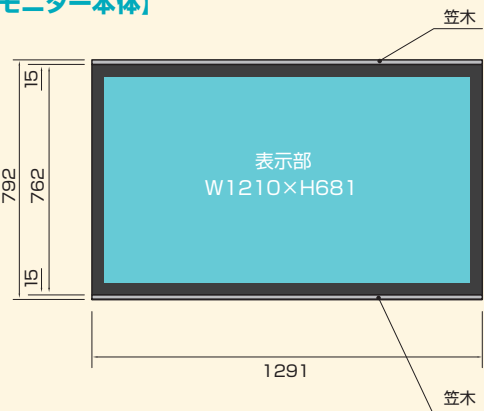

【コンテンツ例】




【コンスビジョン液晶 55インチ横型 H=2M】

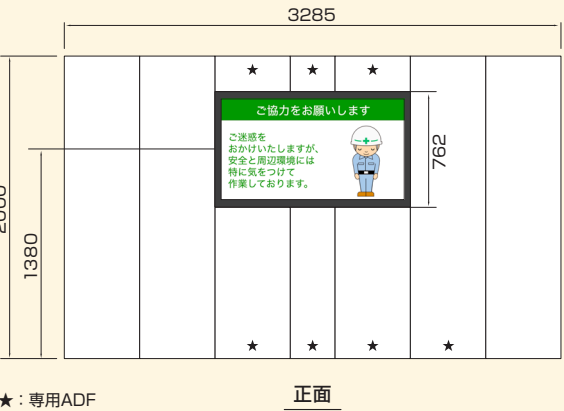


★：専用ADF

正面



側面

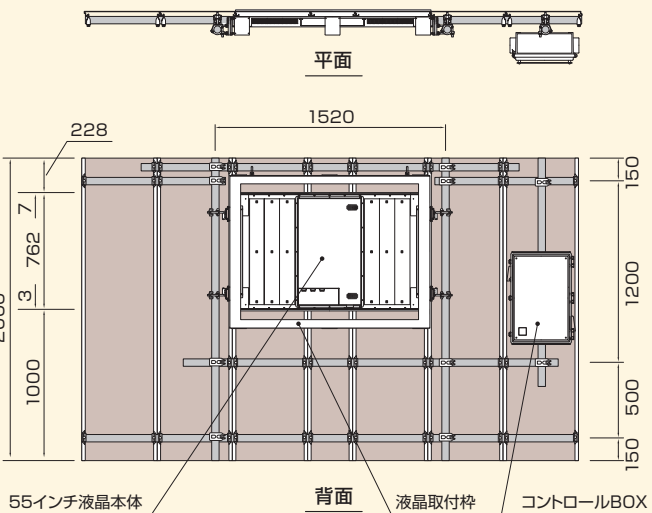


背面

液晶取付枠

コントロールBOX

【コンスビジョン液晶 55インチ横型 H=3M】

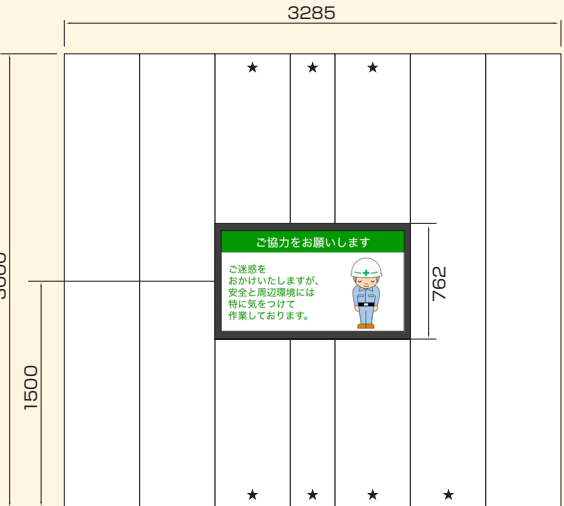


★：専用ADF

正面



側面

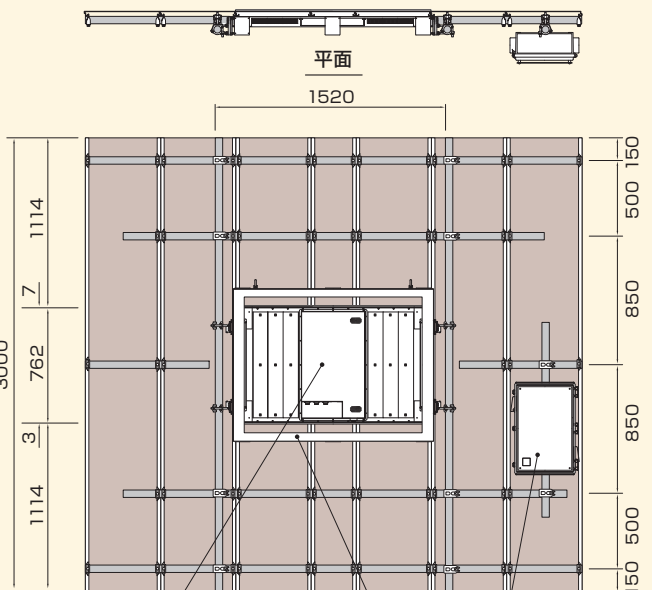

背面

液晶取付枠


コントロールBOX

コンスビジョン液晶 55インチ縦型


【モニター本体】



【コンテンツ例】

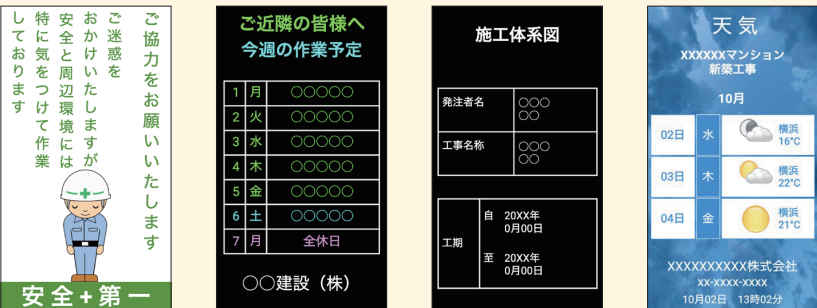


【コンスビジョン液晶 55インチ縦型 H=3M】

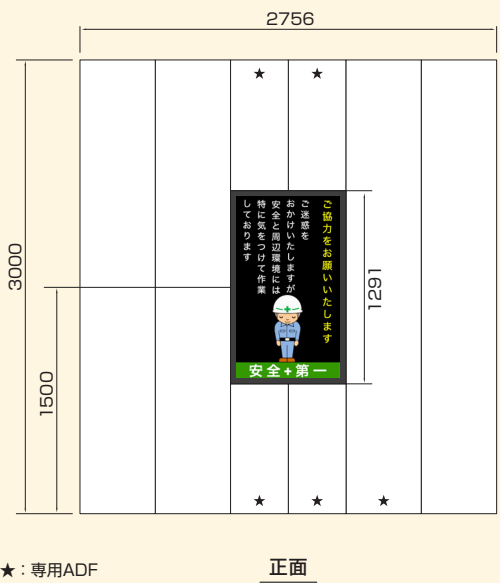


★：専用ADF

正面



側面

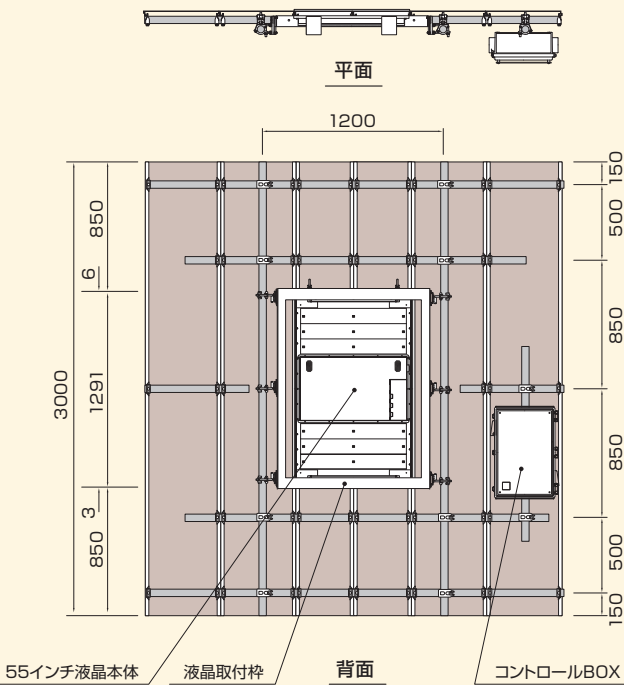

背面

液晶取付枠

コントロールBOX


液晶タイプ共通仕様			
入力電圧	AC100V	消費電力	90W~180W
準拠基準	電安法、IEC 等	使用環境条件	-15℃~50℃
輝度	~2500cd/m ²	視野角	(水平) 178° (垂直) 178°
解像度	1920×1080	防塵・防水	IP65相当
標準実装センサー	内臓センサー実装済み	コンテンツ作成	専用アプリケーション (WEBブラウザ環境:Google Chrome推奨)

※仕様・寸法に関しては変更になる場合がありますので、予めご了承ください。


寸法図・仕様

コンスビジョンLED 100型




【モニター本体】

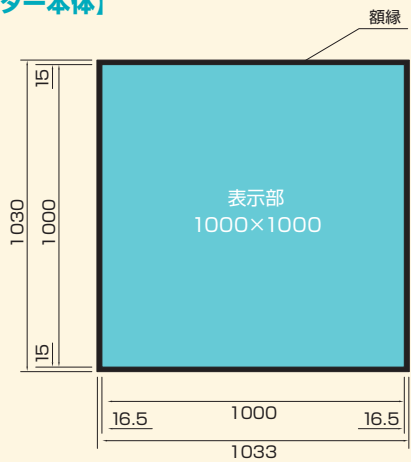




【コンテンツ例】

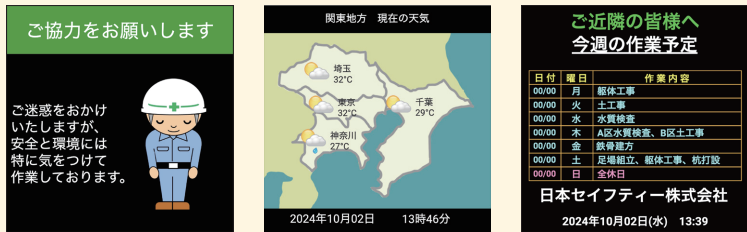

【コンスビジョンLED 100型 H=2M】

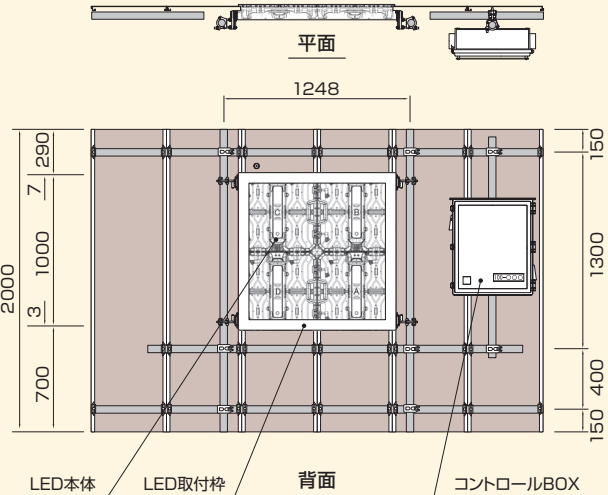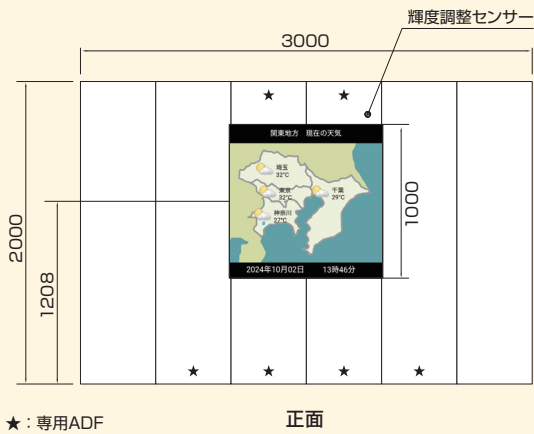


【コンスビジョンLED 100型 H=3M】

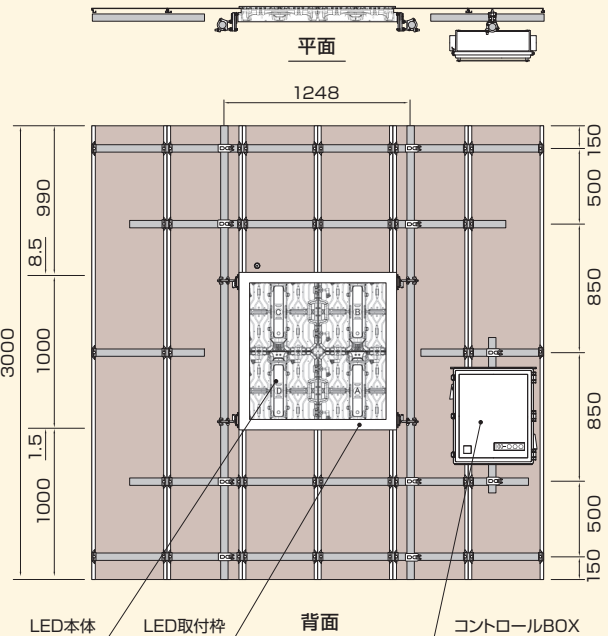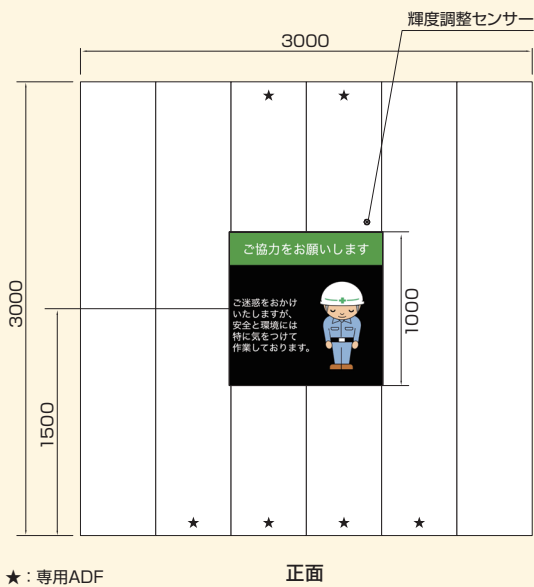


コンスビジョンLED 50型




【モニター本体】

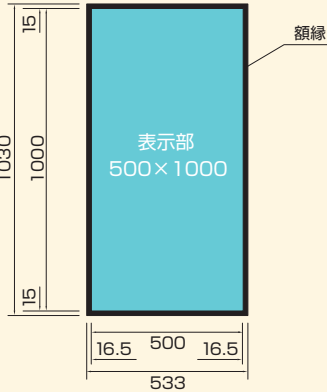




【コンテンツ例】

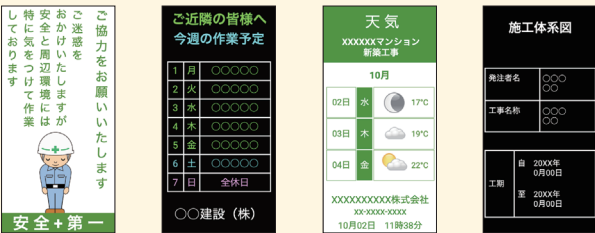

【コンスビジョンLED 50型 H=2M】

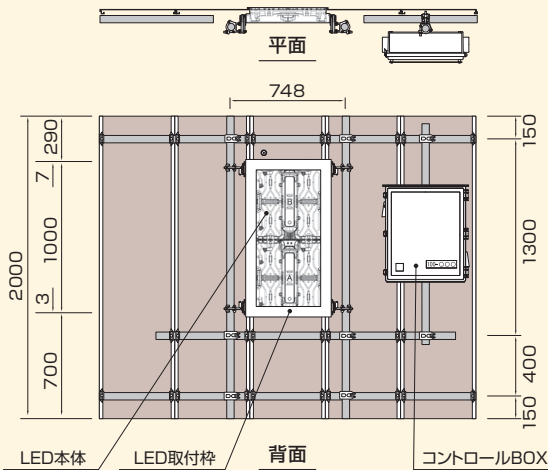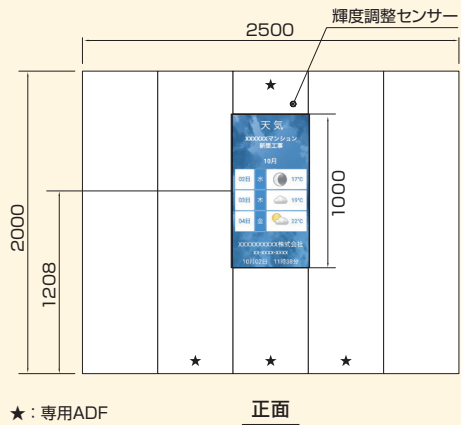

【コンスビジョンLED 50型 H=3M】

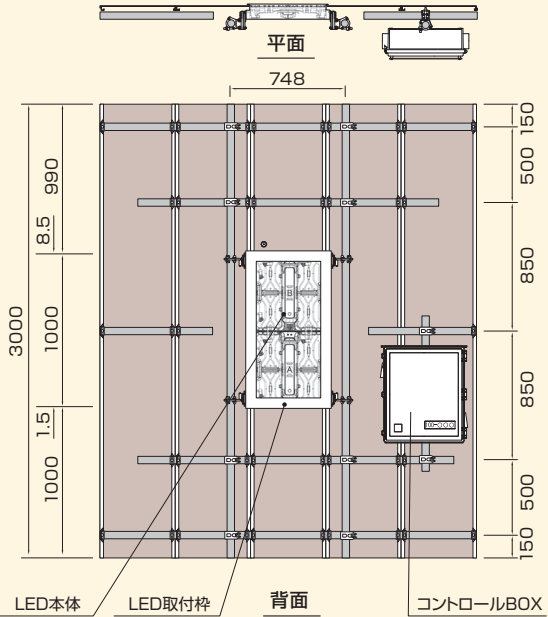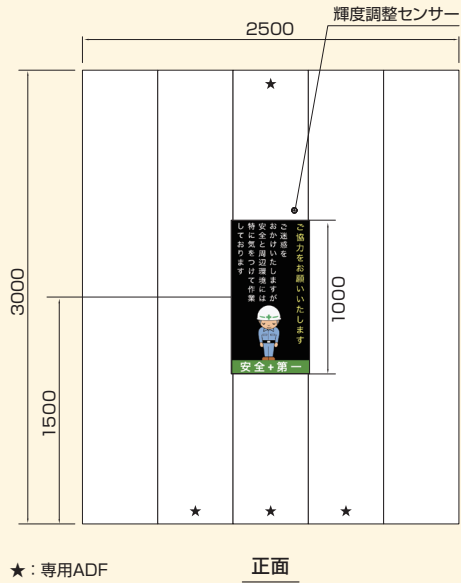

LEDタイプ共通仕様			
入力電圧	AC100V	消費電力	800W/m ² (最大)
準拠規格	電安法、IEC 等	使用環境条件	-15℃～50℃
輝度	～4500cd/m ²	視野角	(水平) 170° (垂直) 120°
ピクセルピッチ	2.97mm	防塵・防水	IP65相当
標準実装センサー	外部輝度調整センサー	コンテンツ作成	専用アプリケーション (WEBブラウザ環境:Google Chrome推奨)

※仕様・寸法に関しては変更になる場合がありますので、予めご了承ください。