

落下物から作業者をガード！安全・簡単ネット設置

ネットウイング (300・500)

特長

軽量!コンパクト設計

軽量ながらも他社メーカー品と同等の強度を確保しました。コンパクトなので保管管理が容易で持ち運びの負担が減ります。

場所に合わせて伸縮調整

水平材はスライド式で躯体の出入りに合わせて調整できます。ネットを取り付けたまま起立保持できるので、作業効率がアップします。

取付金具は、(φ48.6・φ42.7)兼用型で、干渉部をかわして取り付けやすくなっています。



防災ラッセルネット 小巾 (オプション品)


ネットウイングと併せて躯体と足場間の落下防止
養生として使用します。



■ 規格寸法


サイズ(m)	重量(kg)
0.5×6	2.8

 仮設工業会認定品

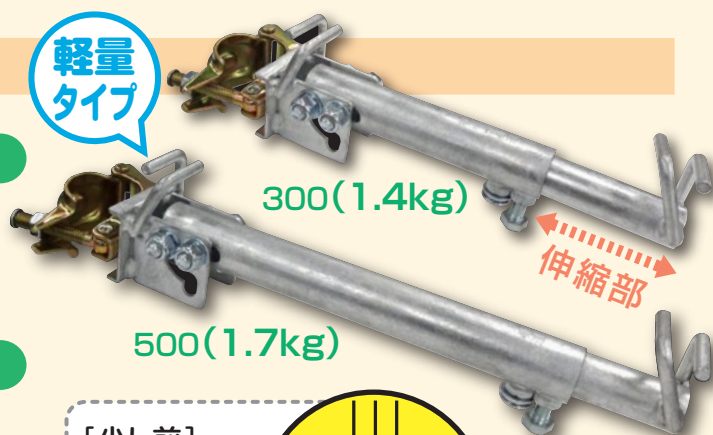


規格

名 称	ネットウイング300	ネットウイング500
L 1	176mm	276mm
L 2	130mm	230mm
St(S)	220mm	320mm
St(L)	290mm	490mm
重 量	1.4kg	1.7kg
表面処理	溶融亜鉛めっき (KSG)	

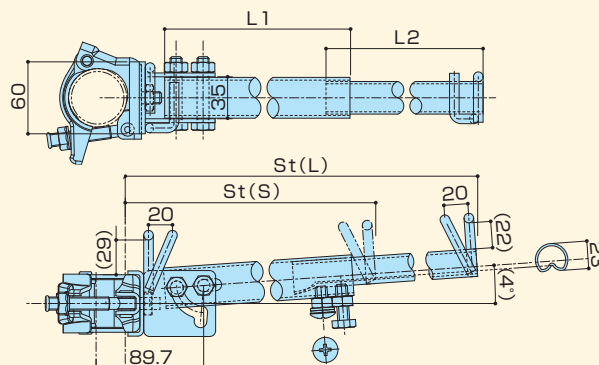

ネットウイング (300・500)


各部の名称

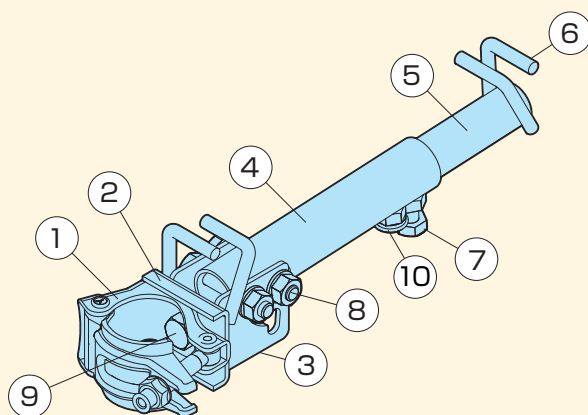

部 番	部 品 名
①	兼用単クランプ
②	クランプ取付プレート
③	本体プレート
④	外管
⑤	スライド管
⑥	掛止ピン
⑦	スライド調整ボルト M10
⑧	取付B(強8.8) / ナイロンN / 平W M10
⑨	クランプ取付B / 薄型N / SW M12
⑩	抜止防止用ボルト / SW / 平W M10

【使用上のご注意】

- ・ ネットウイングの上に乗ることはできません。
- ・ ネット以外のご使用はおやめください。
(足場としての使用は不可です。)
- ・ クランプの締付けは、3.43～4.41kN・cmで行ってください。



■ レンタル・販売



日本セイフティー株式会社

<http://www.nihonsafety.com>

本 社	〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F
東日本第1営業部	TEL.03-6369-2221 FAX.03-6369-2220
東日本第2営業部	TEL.03-6369-2222 FAX.03-6369-2230
ラップボン事業部	TEL.03-6369-2223 FAX.03-6369-2228
大 阪 支 店	〒541-0053 大阪市中央区本町4丁目5-16 本町スクウェアビルII
営 業 部	TEL.06-6260-1122 FAX.06-6260-1123
東 北 支 店	〒989-1503 宮城県柴田郡川崎町川内北川原山228-5
	TEL.0224-85-2331 FAX.0224-84-2333
名古屋支店	〒496-0026 愛知県津島市唐臼町二ツ池60番地
	TEL.0567-33-0077 FAX.0567-33-0078
広島支店	〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南5丁目6番1号
	TEL.082-819-1877 FAX.082-819-1878
四国支店	〒761-8031 香川県高松市郷東町577番地5
	TEL.087-832-8181 FAX.087-832-8180
九州支店	〒811-2104 福岡県糟屋郡宇美町井野316番地585
	TEL.092-957-6812 FAX.092-957-6813
札幌営業所	〒001-0915 札幌市北区新琴似町574-2
	TEL.011-769-7631 FAX.011-769-7630
静岡営業所	〒421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡8番2
	TEL.0548-32-6661 FAX.0548-32-3456

■ 取扱い店

◆ カタログ掲載商品について

このカタログの掲載内容は、2025年2月1日現在のものです。製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。

◆ 地域により取り扱いのない商品や色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、詳細は各担当にお問い合わせ下さい。◆