

特定建設作業に係る規制基準値〔敷地境界における基準値〕

制の種別	地域の区分	騒音	振動
基準値	[1][2][3]	85dB	75dB
作業時間	[1]	午後7時～翌日の午前7時の時間内でないこと	
	[2]	午後10時～翌日の午前6時の時間内でないこと	
1日あたりの作業時間	[1]	10時間を超えないこと	
	[2]	14時間を超えないこと	
作業期間	[1][2][3]	連続6日を超えないこと	
作業日	[1][2][3]	日曜日その他の休日でないこと	
備考	[1] 地域：	ア	第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、都市計画区域で用途地域
		イ	工業地域及び工業専用地域のうち、学校、保育所、病院・診療所（患者の入院施設を有するもの）、図書館、特別養護老人ホーム及び、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80mの区域
	[2] 地域：	工業地域（〔1〕地域のイの区域を除く。）	
	[3] 地域：	工業専用地域（〔1〕地域のイの区域を除く。）	

さまざまな音のレベル（騒音規制値85dB）			
音響パワー（W）	音圧（Pa）	騒音レベル（dB）	騒音の大きさの例
10 ⁻¹²	2×10 ⁻⁵	0	1kHzの最小可聴値
10 ⁻¹⁰	2×10 ⁻⁴	20	ささやき声（10-20dB）
10 ⁻⁸	2×10 ⁻³	40	静かな室内（30-40dB）
10 ⁻⁶	2×10 ⁻²	60	通常の会話（50-70dB）
10 ⁻⁴	2×10 ⁻¹	80	幹線道路沿い（70-80dB）
10 ⁻²	2×10 ⁰	100	近傍で聴く 大型トラックの走行通過時音（90-105dB）
10 ⁰	2×10 ¹	120	近傍で聴く ジェット機の離陸音（100-120dB）
10 ²	2×10 ²	140	音として聴ける限界（130-135dB）
（2019年 理科年表より引用）			
振動レベルと震度の目安（振動規制値75dB）			
振動レベル	55dB以下	55～65dB	65～75dB
震度	0（無感）	1相当（微震）	2相当（軽震）
			3相当（弱震）
			4相当（中震）
			5弱相当（強震）
（気象庁、環境省資料より引用）			

仕様

ノイズナビCloud	
測定器	騒音計 リオン製 NL-42 （型式承認番号 第TS163号） 振動計 リオン製 VM-55 （型式承認番号 第TS161号）
表示範囲	0～100dB
記録方法	①クラウド上 ②SDカード(512MB)
電源	AC100V
消費電力	14W
使用温度範囲	-10℃～50℃
サイズ	W350×L450×T210 （クランプを除く）
重量	13.5kg


【使用上のご注意】

- 1) 本器を落としたり、振動、衝撃を加えないでください。
- 2) 分解、改造はしないでください。
- 3) 特に測定器の改造は型式承認外品および検定外品となりますので、ご注意ください。
- 4) 振動計のピックアップは、不同沈下が起こらないよう安定した地盤でご使用ください。
- 5) コードやケーブルを持って引き抜くなど無理な力をかけないでください。
- 6) 各センサーケーブル延長の際は、現場状況を事前にご確認ください。

コンスビジョン専用

ノイズナビCloud騒音・振動計システム

「コンスビジョン専用 ノイズナビCloud」は、騒音・振動をただ測るだけでなく、そのデータを「近隣配慮の証」として活用。測定データは1年分自動保存され、クラウドとSDカードに二重で保存。法的に有効な公的データとして、地域住民への説明や、万一のトラブル時にも高い信頼性を持ってご利用いただけます。安心して、工事を円滑に進めるための必須ツールです。

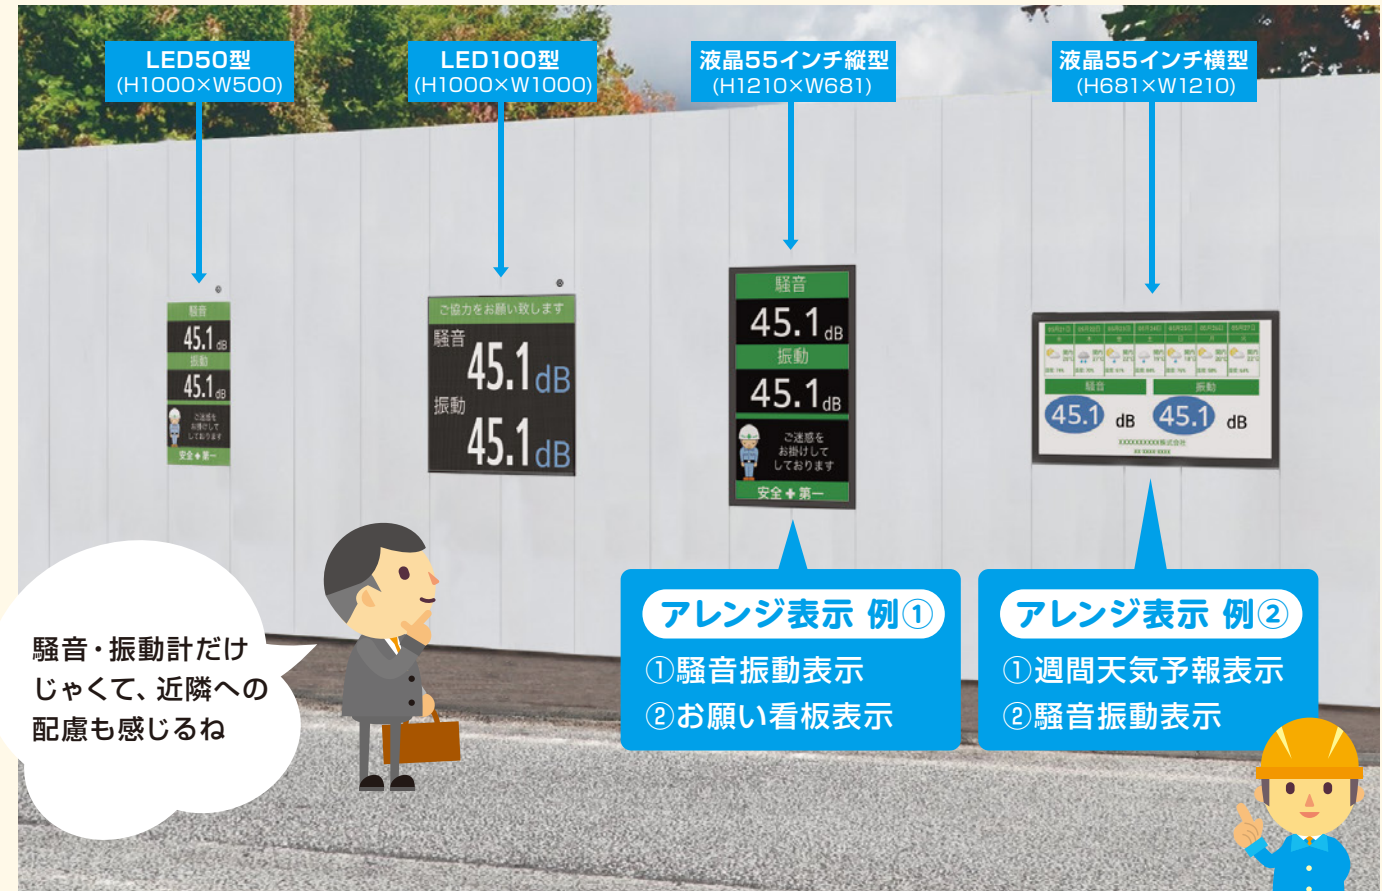

特長

アレンジ表示可能

騒音・振動値だけでなく、多様な情報を同時に表示できます。現場の状況に合わせて柔軟な情報掲出が可能です。

延長ケーブル対応

各センサーケーブルは最大100mまで延長可能です。（※延長ケーブルはオプション品となります。）

計測結果を自動保存

1年分の計測結果をクラウド上に自動保存。（SDカードにも1か月分のデータが保存されます）

後付け設置可能

コンスビジョンを導入されている現場でも、後付けで本製品を設置いただけます。

風雑音を軽減

全天候型ウインドスクリーンを装備しているため、風の強い屋外でも風雑音を軽減し、正確な測定を実現します。

法定検定合格の測定器

計量法に定められた検定に合格した騒音計・振動レベル計を使用しています。測定データは、取引や証明行為に法的に有効な公的データとして、信頼性高くご利用いただけます。

■ レンタル・販売



日本セイフティー株式会社

<http://www.nihonsafety.com>

本社	〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F 東日本第1営業部 TEL.03-6369-2221 FAX.03-6369-2220 東日本第2営業部 TEL.03-6369-2222 FAX.03-6369-2230 ラップン事業部 TEL.03-6369-2223 FAX.03-6369-2228	
大阪支店	〒541-0053 大阪府中央区本町4丁目5-16 本町スクエアビルII 営業部 TEL.06-6260-1122 FAX.06-6260-1123	
東北支店	〒989-1503 宮城県柴田郡川崎町川内北川原山228-5 TEL.0224-85-2331 FAX.0224-84-2333	
名古屋支店	〒496-0026 愛知県津島市唐臼町二ツ池60番地 TEL.0567-33-0077 FAX.0567-33-0078	
広島支店	〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南5丁目6番1号 TEL.082-819-1877 FAX.082-819-1878	
四国支店	〒761-8031 香川県高松市郷東町577番地5 TEL.087-832-8181 FAX.087-832-8180	
九州支店	〒811-2104 福岡県糟屋郡宇美町井野316番地585 TEL.092-957-6812 FAX.092-957-6813	
札幌営業所	〒001-0915 札幌市北区新琴似町574-2 TEL.011-769-7631 FAX.011-769-7630	
静岡営業所	〒421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡8番2 TEL.0548-32-6661 FAX.0548-32-3456	

■ 取扱い店



◆ カタログ掲載商品について
このカタログの掲載内容は、2025年7月1日現在のもので、製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。

◆ 地域により取り扱いのない商品や色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、詳細は各担当にお問い合わせ下さい。◆

NNC-2507-01

ノイズナビCloud

Cloud

クラウド型の特長

スマホやPCからリアルタイム管理可能



測定したデータはクラウドにアップロードされ、専用ウェブサイトからいつでも管理できるため、遠隔地からでも監視が可能です。

異常値を即時メール通知



閾値を設定することで、設定値を逸脱した際にアラートを通知できます。
また、機器の不具合もメールで通知するため、迅速な対策・対応が可能です。


データをダウンロード

●騒音振動計の測定値

	D	H	I	J	K	L
change_datetime	leq	l5	l10	lmax	lmin	
2024/08/20 10:48:54	48.3	53.7	52.8	57.9	42	
2024/08/20 10:58:54	48.9	54.1	53.1	57.9	43	
2024/08/20 11:08:54	49.8	53.8	53.2	56.2	44.4	
2024/08/20 11:18:54	47.8	53.5	52.6	58.1	40.7	
2024/08/20 11:28:54	47.1	53.1	51.9	60	40.1	
2024/08/20 11:38:54	48.4	53.7	52.9	57.3	41.2	
2024/08/20 11:48:54	48.4	53.7	52.8	57.6	41.2	
2024/08/20 11:58:54	48.2	53.4	52.5	57.3	42	
2024/08/20 12:08:54	48.8	54.5	53.4	57.3	42.3	
2024/08/20 12:18:54	45.5	50.8	49.8	57.3	42.3	
2024/08/20 12:28:54	46.4	53	51.4	57.3	42.3	
2024/08/20 12:38:54	45.3	51.4	51.4	57.3	42.3	


Leq, L5, L10, Lmax, Lminを10分毎に集計

●騒音振動計のグラフ

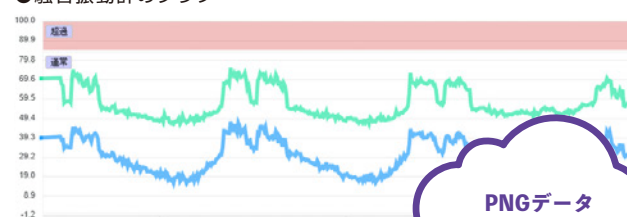


測定したデータおよびグラフデータは、専用ウェブサイトからいつでもダウンロード可能です。
データは1年間保存され、CSV、Excel、PDF形式で提供されます。また、グラフはPNG形式でダウンロードできるため、日報作成時にもご活用いただけます。

外形・内部構造

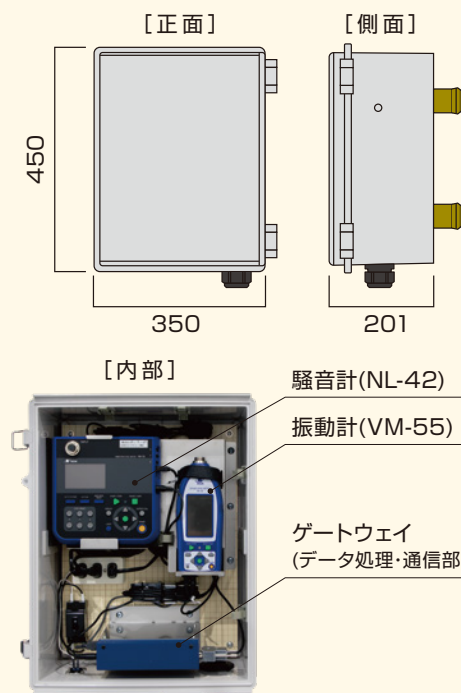

梱包形態 (外形サイズ: 縦855mm×横450mm×高さ287mm)

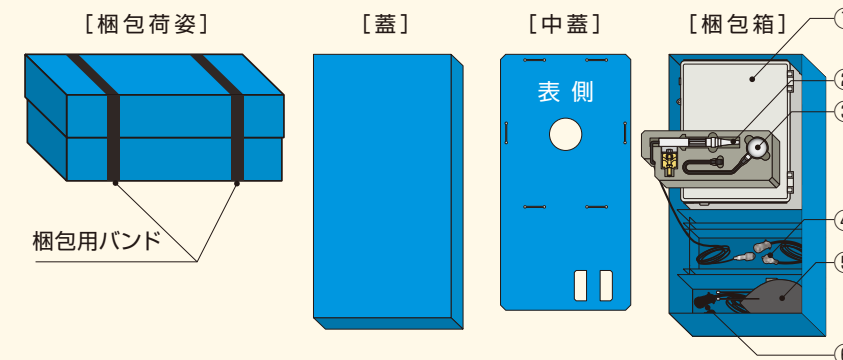


- ① 騒音・振動計収納ボックス
- ② ウィンドスクリーン取り付け金具セット (マイクロホン延長コード)(上段) ※ケーブル部分のみ下段
- ③ 3方向振動ピックアップ(上段)
- ④ 振動レベル計用延長コード
- ⑤ 全天候ウィンドスクリーン本体
- ⑥ 電源ケーブル5m

構成	箱のみ	箱+製品(梱包物)
重量 (kg)	4.06	13.38

サンプルコンテンツ


コンスビジョンLED

100型 (H1000×W1000)

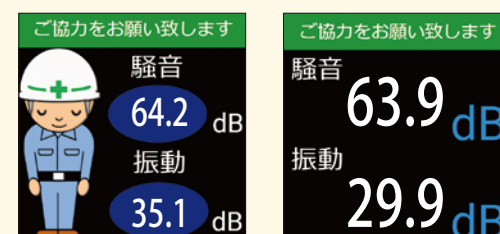


コンスビジョン液晶


55インチ横型 (H681×W1210)

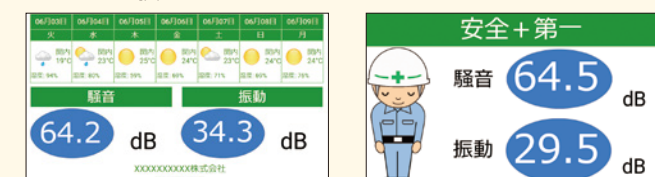

50型 (W500×H1000)

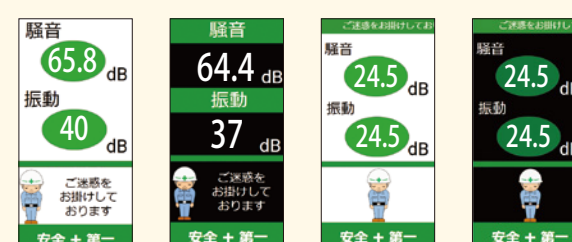

55インチ縦型 (W1210×H681)

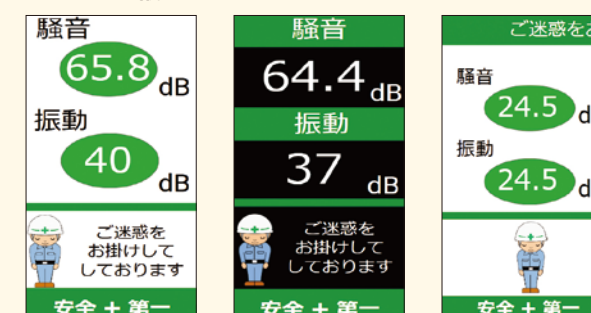

※設置イメージ



設置状況(裏面)

