

資材をまとめて移動も楽々

吊りパレットLキャスター付

特長

効率向上

上端の吊輪にてユニックやクレーンでの吊上げが可能なので、作業効率の向上が図れます。

移動しやすい

φ150mmの大型キャスターの採用により、重量物でも軽々移動できます。

積み重ねできる

組立時は4段、折りたたみ時は8段までの積み重ねが可能です。


メッキ加工

表面処理は溶融亜鉛メッキを施しており、防錆性、耐久性に優れております。

片面
半開






軽々
移動



組み立て簡単

組み立て、折りたたみには工具を必要としない為、スピーディーな取り扱いができます。

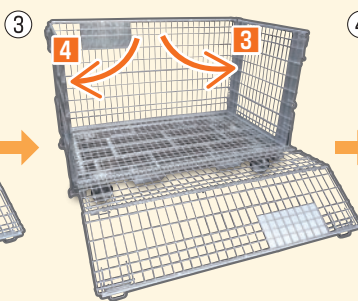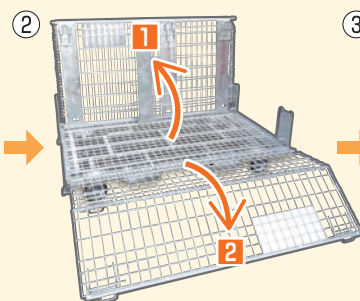


規格

キャスター	外寸法(mm)			内寸法(mm)			網目		積載重量 (kg)	吊り重量 (kg)	段積	自重 (kg)
	間口	奥行	全高	間口	奥行	全高	線径(mm)	ピッチ(mm)				
あり	1613	1034	1085	1516	971	845	6	100×50	800	800	4	132

吊りパレットLキャスター付

寸法図

※単位はmm

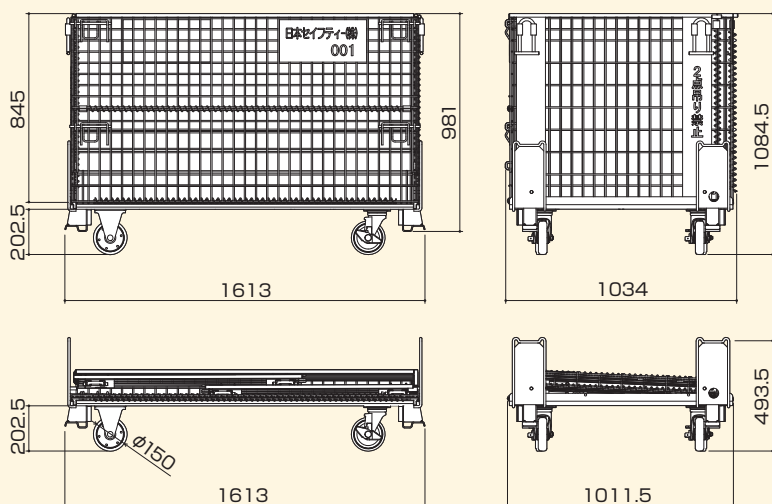

製品写真 (段積み時)

■ 使用時の段積み (4段まで)



■ 折りたたみ時の段積み (8段まで)



【使用上のご注意】

- ・ 吊上げは必ず4点吊りで行ってください。2点吊りは落下の恐れがありますので絶対にしないでください。
- ・ 吊上げの際は、十分にロックがかかっていることを確認のうえ、行ってください。
- ・ 吊上げの際は、荷物の下に人が浸入しないよう、立ち入り禁止などの処置を行ってください。
- ・ ワイヤーは吊り重量800kg以上で対応するものを使用してください。
- ・ ワイヤーは2m以上の長さの物を使用し、ワイヤーの吊り元角度は60°以下で使用してください。
- ・ 吊輪以外の場所にワイヤーやフックを掛けての吊上げはしないでください。
- ・ 許容段数を超えて段積みしないでください。
- ・ 扉を開けたまま (全開・半開とも) 吊上げないでください。
- ・ 吊上げの際は、荷物が偏ったまま吊上げないでください。

■ レンタル・販売



日本セイフティー株式会社

<http://www.nihonsafety.com>

本 社	〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F
東日本第1営業部	TEL.03-6369-2221 FAX.03-6369-2220
東日本第2営業部	TEL.03-6369-2222 FAX.03-6369-2230
ラップボン事業部	TEL.03-6369-2223 FAX.03-6369-2228
大阪支店	〒541-0053 大阪市中央区本町4丁目5-16 本町スクウェアビルA
営 業 部	TEL.06-6260-1122 FAX.06-6260-1123
東北支店	〒989-1503 宮城県柴田郡川崎町川内北川原山228-5
	TEL.0224-85-2331 FAX.0224-84-2333
名古屋支店	〒496-0026 愛知県津島市唐臼町二ツ池60番地
	TEL.0567-33-0077 FAX.0567-33-0078
広島支店	〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南5丁目6番1号
	TEL.082-819-1877 FAX.082-819-1878
四国支店	〒761-8031 香川県高松市郷東町577番地5
	TEL.087-832-8181 FAX.087-832-8180
九州支店	〒811-2104 福岡県糟屋郡宇美町井野316番地585
	TEL.092-957-6812 FAX.092-957-6813
札幌営業所	〒001-0915 札幌市北区新琴似町574-2
	TEL.011-769-7631 FAX.011-769-7630
静岡営業所	〒421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡8番2
	TEL.0548-32-6661 FAX.0548-32-3456

■ 取扱い店

◆ カタログ掲載商品について

このカタログの掲載内容は、2022年10月1日現在のものです。製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。

◆ 地域により取り扱いのない商品や色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、詳細は各担当にお問い合わせ下さい。◆