



認定番号 2109-02101-56

認定合格証


親綱支柱(第1種)
SK-920F
SK-920P

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2021年9月30日

江戸川機鋼株式会社 殿
(埼玉工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男






試験番号 2109-02101-5601

発行日：2021年9月30日

認定試験成績書

一般社団法人
会長



- 申請者 江戸川機鋼株式会社
- 工場名 埼玉工場
- 種類、型式及び数量 親綱支柱（第1種 兼用型） SK-920F 12本
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「親綱支柱・支柱用親綱・緊張器」
- 試験実施日 2021年9月6日
- 試験場所 東京試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

落下阻止性能試験

(締付けトルク:6.00kN・cm)

供試体の取付方向	平行					
供試体組 No.	1		2		3	
供試体 No.	1	2	3	4	5	6
脱落の有無	無	無	無	無	無	無
ワイヤーロープの垂下量が2.1m以下	可		可		可	
変形角度が45度以下	可	可	可	可	可	可
供試体の取付方向	直交					
供試体組 No.	4		5		6	
供試体 No.	7	8	9	10	11	12
脱落の有無	無	無	無	無	無	無
ワイヤーロープの垂下量が2.1m以下	可		可		可	
変形角度が45度以下	可	可	可	可	可	可
認定基準による値	脱落の有無	支柱が支柱固定ジグから脱落しないこと 親綱保持金具から親綱ジグが脱落しないこと				
	垂下量	支柱固定ジグの上面から、 ワイヤーロープの垂下量が2.1m以下であること				
	変形角度	親綱支柱の変形角度が45度以下であること				

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項


特になし



試験番号 2109-02101-5602

発行日：2021年9月30日

認定試験成績書

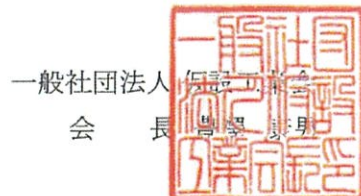

一般社団法人 仮設工業会
会 長 豊 岡 謙 一

- 1 申請者 江戸川機鋼株式会社
- 2 工場名 埼玉工場
- 3 種類、型式及び数量 親網支柱（第1種 兼用型） SK-920P 12本
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「親網支柱・支柱用親網・緊張器」
- 5 試験実施日 2021年9月6日
- 6 試験場所 東京試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

落下阻止性能試験

(締付けトルク:6.00kN・cm)

供試体の取付方向		平 行					
供 試 体 組 No.		1		2		3	
供 試 体 No.		1	2	3	4	5	6
脱落の有無		無	無	無	無	無	無
ワイヤーロープの垂下量が2.1m以下		可		可		可	
変形角度が45度以下		可	可	可	可	可	可
供試体の取付方向		直 交					
供 試 体 組 No.		4		5		6	
供 試 体 No.		7	8	9	10	11	12
脱落の有無		無	無	無	無	無	無
ワイヤーロープの垂下量が2.1m以下		可		可		可	
変形角度が45度以下		可	可	可	可	可	可
認定基準による値	脱落の有無	支柱が支柱固定ジグから脱落しないこと 親網保持金具から親網ジグが脱落しないこと					
	垂下量	支柱固定ジグの上面から、 ワイヤーロープの垂下量が2.1m以下であること					
	変形角度	親網支柱の変形角度が45度以下であること					

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特 記 事 項

特になし