

組み立て方の
動画はこちら



拡張自由・簡単レイアウト

パネルハウス(K型)

nihonsafety
Challenge to the Dream



■ レンタル・販売




日本セイフティー株式会社

<http://www.nihonsafety.com>

本 社	〒102-0082	東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F
東日本第1営業部	TEL.03-6369-2221	FAX.03-6369-2220
東日本第2営業部	TEL.03-6369-2222	FAX.03-6369-2230
ラップン事業部	TEL.03-6369-2223	FAX.03-6369-2228
大 阪 支 店	〒541-0053	大阪市中央区本町4丁目5-16 本町スクエアビルII
営 業 部	TEL.06-6260-1122	FAX.06-6260-1123
東 北 支 店	〒989-1503	宮城県柴田郡川崎町川内北川原山228-5
		TEL.0224-85-2331 FAX.0224-84-2333
名古屋支店	〒496-0026	愛知県津島市唐臼町ニツ池60番地
		TEL.0567-33-0077 FAX.0567-33-0078
広 島 支 店	〒731-0223	広島県広島市安佐北区可部南5丁目6番1号
		TEL.082-819-1877 FAX.082-819-1878
四 国 支 店	〒761-8031	香川県高松市郷東町577番地5
		TEL.087-832-8181 FAX.087-832-8180
九 州 支 店	〒811-2104	福岡県糟屋郡宇美町井野316番地585
		TEL.092-957-6812 FAX.092-957-6813
札幌営業所	〒001-0915	札幌市北区新琴似町574-2
		TEL.011-769-7631 FAX.011-769-7630
静岡営業所	〒421-0303	静岡県榛原郡吉田町片岡8番2
		TEL.0548-32-6661 FAX.0548-32-3456

■ 取扱い店

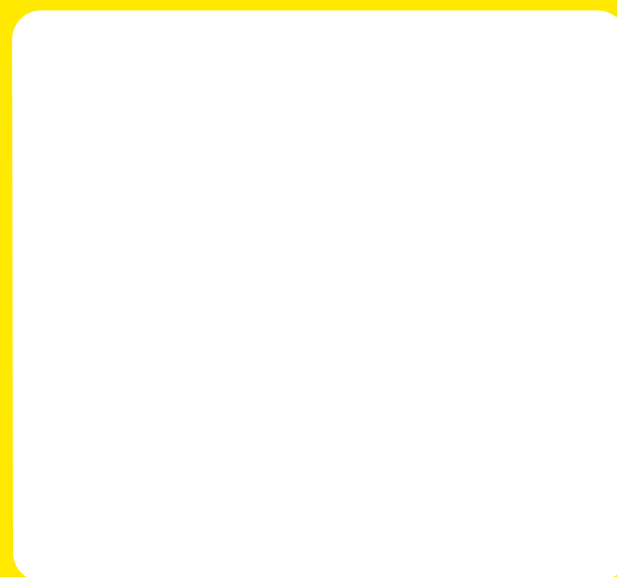

◆ カタログ掲載商品について
このカタログの掲載内容は、2022年10月1日現在のものです。製品改良のため、仕様及び
外観の一部を予告なく変更する場合があります。

◆ 地域により取り扱いのない商品や色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、詳細は各担当にお問い合わせ下さい。◆



日本セイフティー株式会社


PAHK-2210-04

(K型)

K型单棟（基本型）

重量：旧屋根 220kg
新屋根 210kg

A blue metal storage cabinet with a door and a lock. The door is on the left side, featuring a silver handle and a lock mechanism. Above the door is a small, rectangular, light-colored vent or light fixture. The cabinet has a white trim around the edges. The background is a solid light blue color.

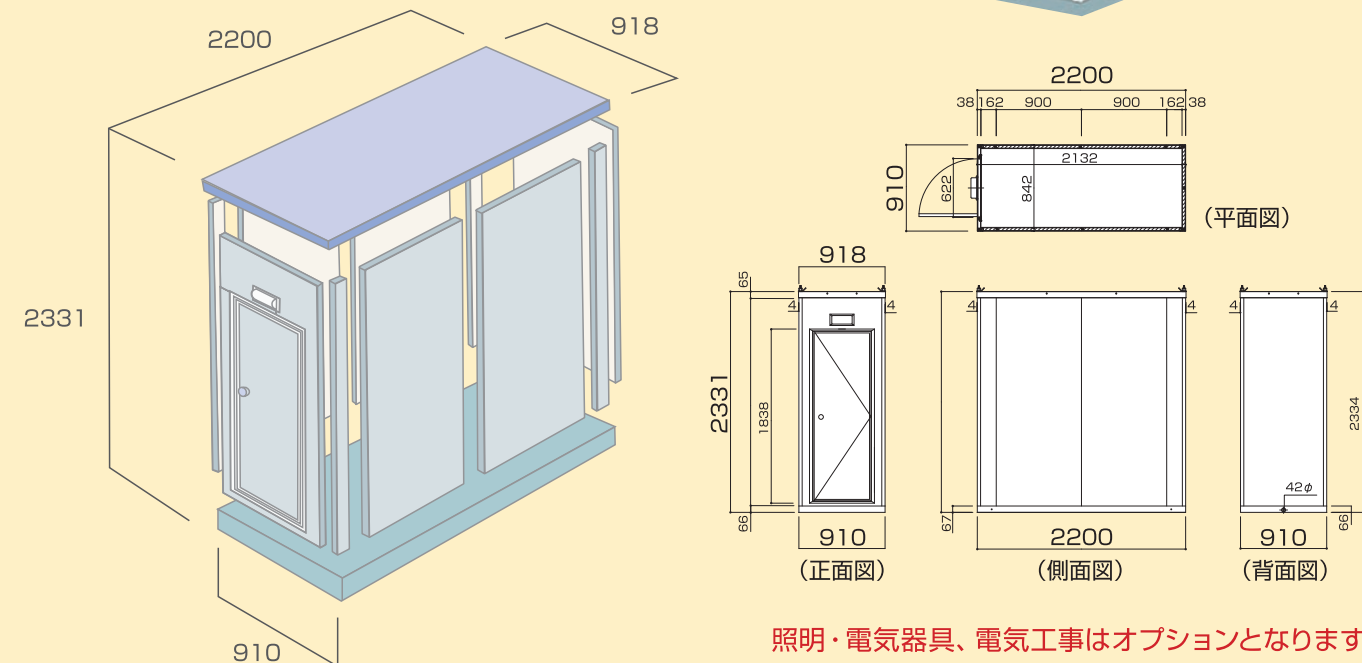

KJW-24型 妻桁24 連棟48.6㎡

3508×W8824×H2331

2200
2200
2200
910
910
910
910
910
2200
2200

■桁側(2200ピッチ)には、
大窓(1800)、小窓(900)



室内：長尺シート貼り

54型用連棟部材

フラッシュドア (パイプ入)

900 窓パネル (パイプ入)

900 全パネル (パイプ入)

屋根フレーム

端パネル

引違戸&パネル


1800窓&パネル

土台フレーム

室内：長尺シート貼り

特 長

- 新連結方法で妻・桁連棟も簡単です。
- 壁パネルは自由に差し替え可能。
- 窓・入口など御希望のままにレイアウト可能。

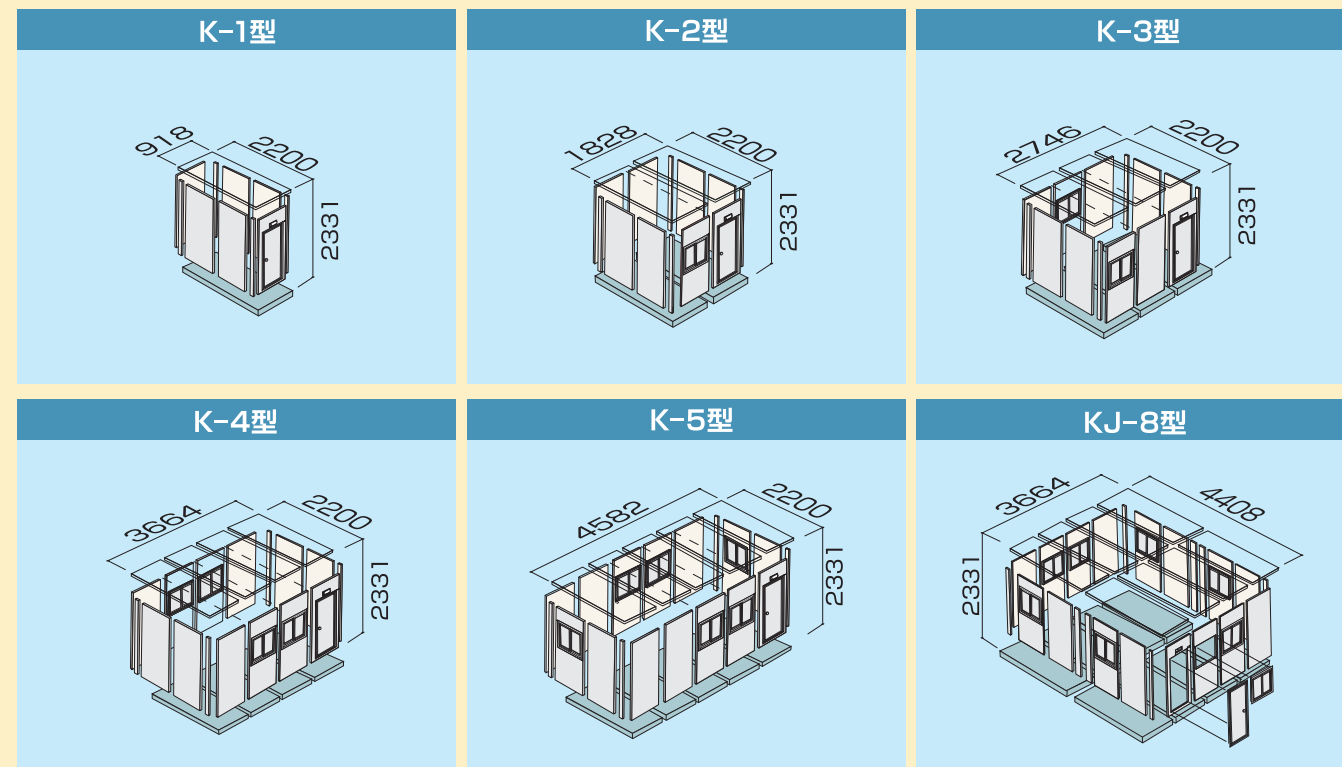

特 長

- ノックダウンだから移動も組み立ても簡単。
組み立て時間の目安 約2時間/1名 (KJ-6連棟)
- 大型車、クレーン車の入らない場所でも設置が可能。
- 断熱ウレタンパネルで室内快適。
- 床は耐水シート張り。
- 壁面は錆にも強い亜鉛カラーエンボス鋼板。
- オプションの室内パーティションで間仕切りも簡単。
- 室内排水構造で室内の水洗いも可能。

■ 施工事例




料亭：休憩室



屋根 (旧)

屋根は材質変更で、
さらに軽く、
組み立てやすくなりました。

旧
31kg

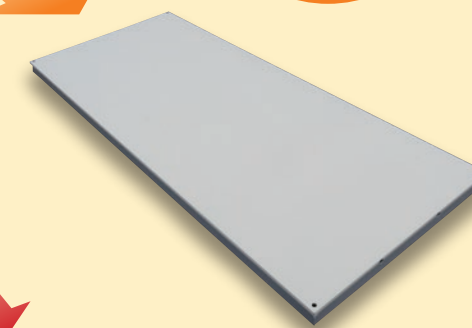

屋根 (新)

新
19kg

■ 使用部材

土台+床材	屋根(新)	屋根(旧)	大窓パネル	引違パネル
 土台：W910×H2200 床材：W840×H2130	 W918×H2210	 W918×H2210	 W1800×H2282	 W1800×H2282
900全パネル	900全パネル 窓	900全パネル 換気	900全パネル ドア	160端パネル凹凸
 W900×H2282	 W900×H2282	 W900×H2282	 W900×H2282	 H160×W2282
コーナー	H柱	H柱(大)	連用梁(1~6連棟)	補強(3~6連棟)
 W62.8×H2200	 W50×H2200	 W120×H2200	 W117×L862~5454	 W296×L2660~5416



駅舎屋上：現場詰所



商業施設屋上：現場事務所&詰所



販売事務所



中学校内：臨時職員室



駅構内：車掌休憩室




浄水場：現場事務所

■ 組み合わせ例


K型（桁側連棟タイプ）（事務所・休憩所・倉庫）

K-単棟	K-2連棟	K-3連棟	K-4連棟	K-5連棟
W910×D2200	W1828×D2200	W2746×D2200	W3664×D2200	W4582×D2200
平米数：2.00㎡	平米数：4.02㎡	平米数：6.04㎡	平米数：8.06㎡	平米数：10.08㎡
坪 数：0.6坪	坪 数：1.2坪	坪 数：1.8坪	坪 数：2.4坪	坪 数：3.1坪

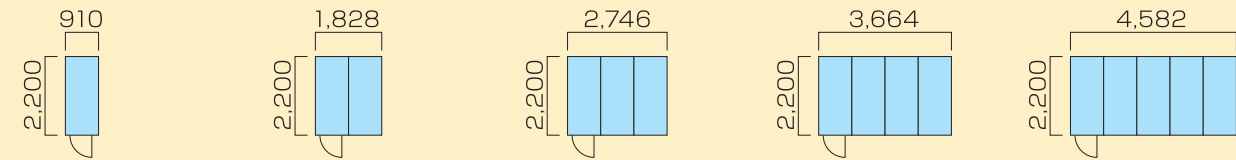


KJ型（妻桁連棟タイプ）（事務所・休憩所・倉庫）

KJ-2連棟	KJ-4連棟	KJ-6連棟	KJ-8連棟	KJ-10連棟
W910×D4408	W1828×D4408	W2746×D4408	W3664×D4408	W4582×D4408
平米数：4.01㎡	平米数：8.06㎡	平米数：12.10㎡	平米数：16.15㎡	平米数：20.20㎡
坪 数：1.2坪	坪 数：2.4坪	坪 数：3.7坪	坪 数：4.9坪	坪 数：6.1坪

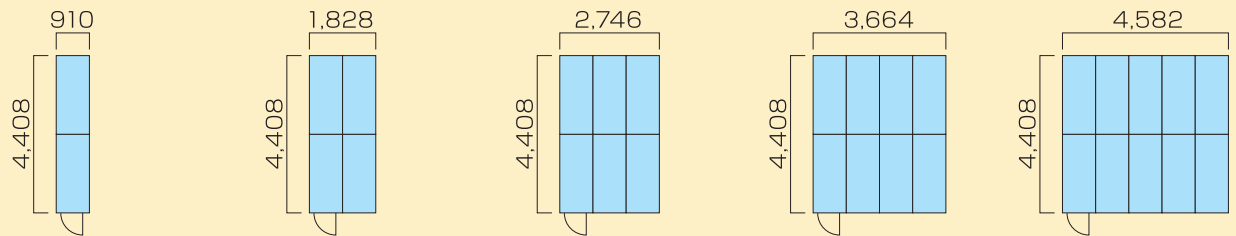

KJW型（妻桁連棟／引違い戸タイプ）（事務所・休憩所・倉庫）


KJW-15連棟	KJW-20連棟	KJW-24連棟
サイズ：W6616×D4582	サイズ：W8824×D4582	サイズ：W8824×D5508
平米数：30.32㎡	平米数：40.43㎡	平米数：48.60㎡
坪 数：9.2坪	坪 数：12.3坪	坪 数：14.7坪

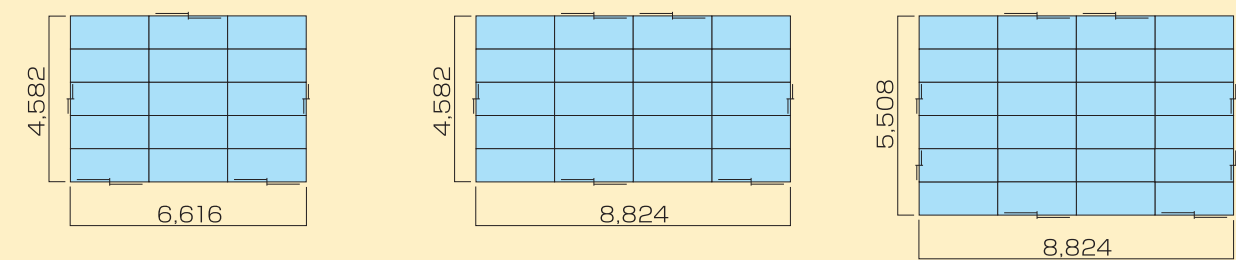

■ 用途例

パネルハウス(K型)（各仕様）

K-1型（物 置）	KG-1型 （ガードマン室）	KT-1型 （手洗 水洗）	KT-1型 （小用 水洗）	KT-1型 （洋式水洗 シャトレ）	KT-1型 （洋式水洗）
-----------	-------------------	------------------	------------------	----------------------	-----------------

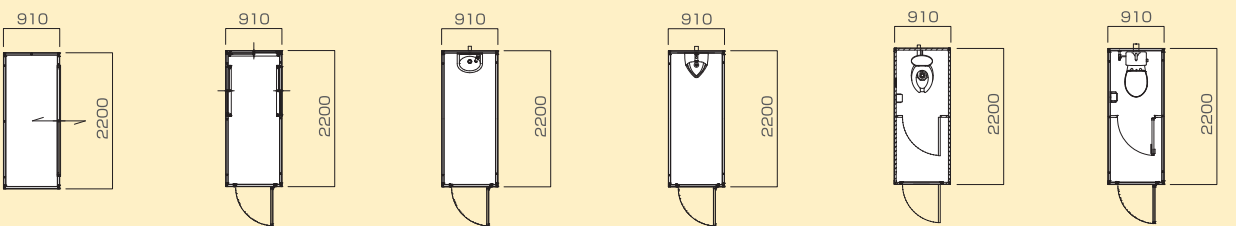

仕 様

本体骨材料	軽量形鋼&亜鉛曲鋼板
本体骨組構造	ノックダウン組立構造
屋根パネル	両面亜鉛エンボス鋼板貼り 高圧ウレタン注入パネル@30mm
新 屋根パネル	両面鋼板貼りPPパネル@13mm
壁パネル	両面亜鉛エンボス鋼板貼り 高圧ウレタン注入パネル@30mm
出入口	アルミサッシ フラッシュドア 又は框ドア／引違い戸（上部3t透明ガラス 下板アルミ加工板）
床	耐水合板@15mm 耐水シート貼り 溝排水構造（ドレイン付き）
窓	アルミサッシ ガラス引違い窓 透明ガラス@3mm
オプション	電気引込工事（一次側電気工事）／電気設備工事（二次側電気工事） エアコン／網戸／カーテン／ブラインドカーテン

※表記以外の単位：mm ※仕様は予告なく変更になる場合がございます。

ご 注 意

- パネルハウス(K型)は1階平屋仕様です。絶対に2階建てにしないでください。
- 風の強い場所では、ワイヤーなどで必ず耐風養生をしてください。
- 積雪地域での使用の場合は、予め積雪対策をするか、積雪仕様のハウスを指定してお求めください。
- 作業場所の高さが低い場合は、通しボルトを事前に通してからパネルの組み立てを行ってください。