

解体時のコンクリート片飛散を防止する 忍び返しブラケット


特長

ガラ飛び散り防止

現場内側に張り出したネットが、解体時のガラ(コンクリート片)の飛び散りを効果的に防止します。

調整ができる

現場の状況に合わせて伸長調整ができます。

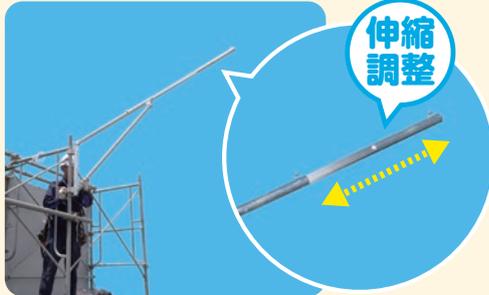

ネット伸縮ポール(オプション品)→

ネットを簡単取り付け

専用の伸縮ポールを使ってネット設置も簡単でブラケット先端のフックにより外れにくくなっています。



盛り替え設置

身を乗り出さずにクランプ留めで安全に設置でき、クランプを外して下段足場支柱へ盛り替え設置も簡単に行えます。



取付簡単

先端フック

↓ 屋上解体現場内

飛散防止ネット

飛散防止


忍び返しブラケット

安全向上

解体現場

寸法図

※単位はmm

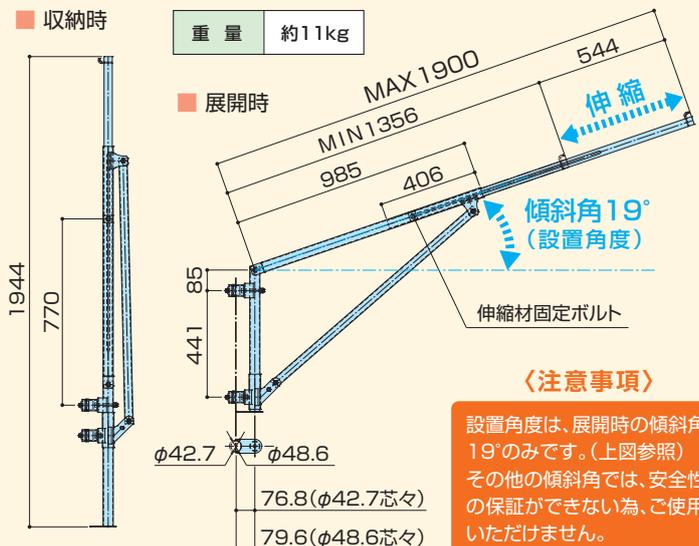

〈注意事項〉

設置角度は、展開時の傾斜角 19°のみです。(上図参照)
その他の傾斜角では、安全性の保証ができない為、ご使用いただけません。

忍び返しブラケット



設置方法

① 先端の伸縮調整を行い伸縮材固定ボルトで固定します。



② 下部クランプを一番下まで降ろし、設置傾斜角を19°にします。



③ 足場縦地支柱に上部クランプを固定します。



④ ブラケットと縦地支柱の垂直調整をして下部クランプを固定します。



⑤ ネットを足場上部に乗せます。



⑥ オプション品の伸縮ボールでブラケット先端のフックに取り付けます。



⑦ 順次ネットをテンションをかけながらブラケット先端に取り付けていきます。



⑧ 完成



【使用上のご注意】 垂直ネット専用です。

(防災シート・メッシュシート・防音シート等その他シートは使用しないでください、破損・事故の原因になります。)

■ レンタル・販売



日本セイフティー株式会社

<http://www.nihonsafety.com>

本社	〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F
東日本第1営業部	TEL.03-6369-2221 FAX.03-6369-2220
東日本第2営業部	TEL.03-6369-2222 FAX.03-6369-2230
ラップン事業部	TEL.03-6369-2223 FAX.03-6369-2228
大阪支店	〒541-0053 大阪府中央区本町4丁目5-16 本町スクエアビルII
営業部	TEL.06-6260-1122 FAX.06-6260-1123
東北支店	〒989-1503 宮城県柴田郡川崎町川内北川原山228-5
	TEL.0224-85-2331 FAX.0224-84-2333
名古屋支店	〒496-0026 愛知県津島市唐白町二ツ池60番地
	TEL.0567-33-0077 FAX.0567-33-0078
広島支店	〒731-0223 広島県広島市安佐北区可部南5丁目6番1号
	TEL.082-819-1877 FAX.082-819-1878
四国支店	〒761-8031 香川県高松市郷東町577番地5
	TEL.087-832-8181 FAX.087-832-8180
九州支店	〒811-2104 福岡県糟屋郡宇美町井野316番地585
	TEL.092-957-6812 FAX.092-957-6813
札幌営業所	〒001-0915 札幌市北区新琴似町574-2
	TEL.011-769-7631 FAX.011-769-7630
静岡営業所	〒421-0303 静岡県榛原郡吉田町片岡8番2
	TEL.0548-32-6661 FAX.0548-32-3456

■ 取扱い店



◆ カタログ掲載商品について

このカタログの掲載内容は、2022年10月1日現在のものです。製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。

◆ 地域により取り扱いのない商品や色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、詳細は各担当にお問い合わせ下さい。◆