日本防炎協会認定・防炎性能試験合格品 NO.C2130012

目合い大きく機能性アップ

透過メッシュシート2類

特長

透過性が良い

従来品に比べ、透過性に優れているので、足場内の視認がしやすく作業性･防犯性を向上させます。
しかも、内側から外を見た景観も違和感を少なくし、圧迫感をあたえません。

反射を低減

白、グレー等のシートに比べ、光の反射を抑えます。

しわが目立ちにくい

黒地なので陰影が分かりにくい為、しわ、たるみが目立ちにくくなっています。

防炎加工品

燃えにくい加工を施してあるので安心です。

材質

ポリエステル糸を使用し、樹脂加工を施してあります。

性能

試験項目	試験方法	単　位	方　向	新タイプ	従来タイプ
質　量	JIS-L-1096	g/㎡		115.9	130.0
引張強力	JIS-L-1096	N/3cm	タ　テ	551.0	509.0
			ヨ　コ	524.0	509.0
伸　度	JIS-L-1096	mm	タ　テ	42.0	30.0
			ヨ　コ	41.0	36.0
充実率				0.60	0.71
透過率	JIS-Z-8722	%	黒	36.0	26.7

※上記データは測定値であり保証値ではありません。

■黒メッシュ従来タイプと透過比較（外側から撮影）

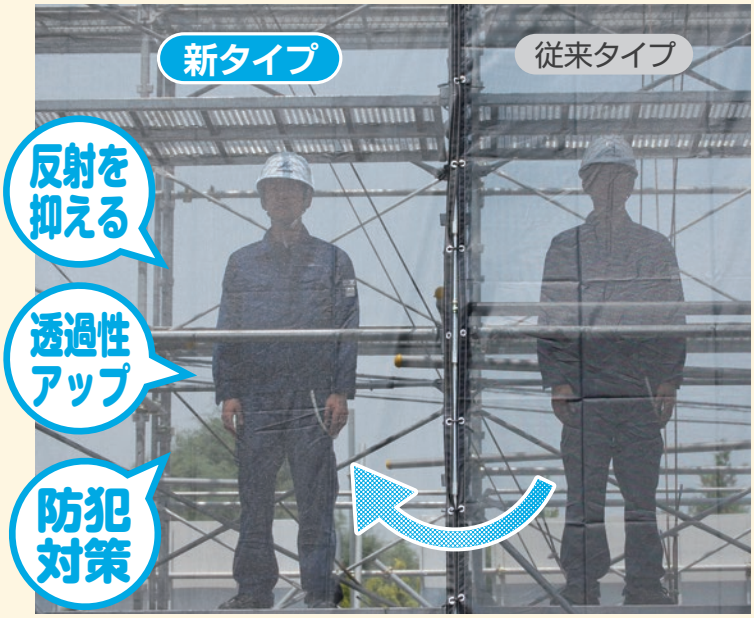

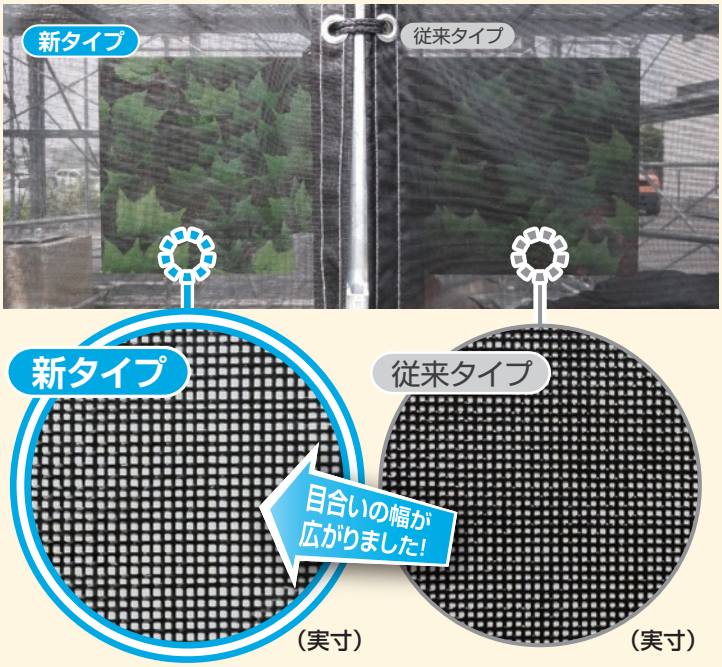

■黒メッシュ・従来タイプと比較（内側から撮影）

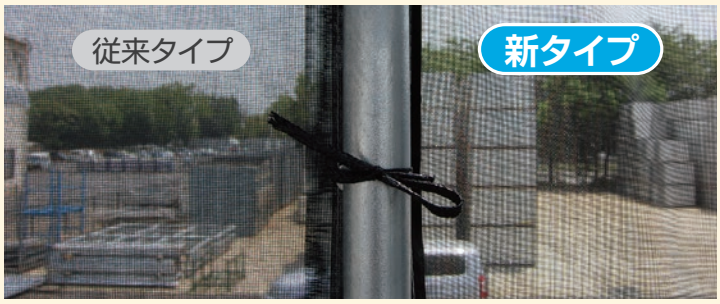

日本セイフティー株式会社
NIHON SAFETY CO.,LTD.

透過メッシュシート2類

寸法

※地域によって、取り扱いのないサイズがありますので、各担当へお問い合せ下さい。

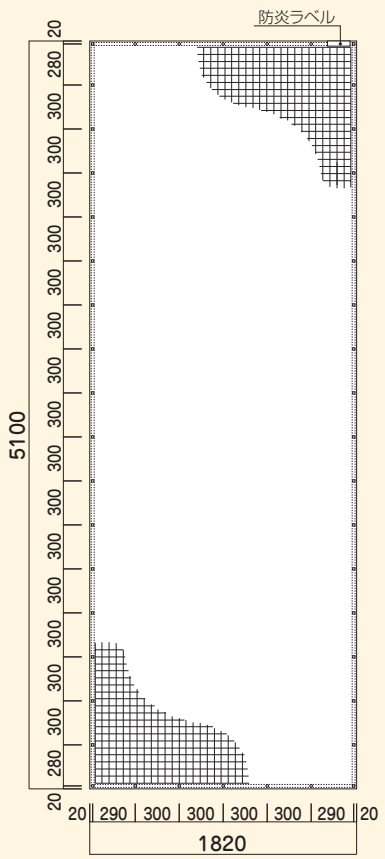

■H5100タイプ

サイズ(mm)	重量(kg)
1820×5100	1.4
1520×5100	1.2
1210×5100	0.9
910×5100	0.7
610×5100	0.5

■H5400タイプ

サイズ(mm)	重量(kg)
1800×5400	1.5
1500×5400	1.2
1200×5400	1.0
900×5400	0.7
600×5400	0.5

目合い(カラー)

■黒メッシュ (実寸目合い)

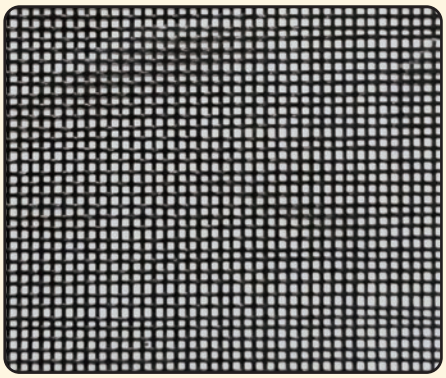

◆ 事故防止の為、特に次の注意事項をお守り下さい ◆

・飛来落下防止の目的以外の用途には使用しないで下さい。
・台風、大雨、強風(風速15m/sec.以上)等が予想される場合には、撤去や巻き上げる等の措置を施して下さい。またその後にはシートの異常の有無について点検を実施して下さい。
・1ヶ月以内ごとに緊結部の取付状態の定期点検を実施して下さい。・シートが破損した際は正常品と交換して下さい。・ハトメの破損しているものは使用しないで下さい。

■レンタル・販売

日本セイフティー株式会社
NIHON SAFETY CO.,LTD.
http://www.nihonsafety.com

本　社	〒102-0082	東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F
	東日本第1営業部	TEL.03-6369-2221 FAX.03-6369-2220
	東日本第2営業部	TEL.03-6369-2222 FAX.03-6369-2230
	ラップポン事業部	TEL.03-6369-2223 FAX.03-6369-2228
大阪支店	〒541-0053	大阪市中央区本町4丁目5-16 本町スクウェアビルII
	営業部	TEL.06-6260-1122 FAX.06-6260-1123
東北支店	〒989-1503	宮城県柴田郡川崎町川内北川原山228-5
		TEL.0224-85-2331 FAX.0224-84-2333
名古屋支店	〒496-0026	愛知県津島市唐臼町二ツ池60番地
		TEL.0567-33-0077 FAX.0567-33-0078
広島支店	〒731-0223	広島県広島市安佐北区可部南5丁目6番1号
		TEL.082-819-1877 FAX.082-819-1878
四国支店	〒761-8031	香川県高松市郷東町577番地5
		TEL.087-832-8181 FAX.087-832-8180
九州支店	〒811-2104	福岡県糟屋郡宇美町井野316番地585
		TEL.092-957-6812 FAX.092-957-6813
札幌営業所	〒001-0915	札幌市北区新琴似町574－2
		TEL.011-769-7631 FAX.011-769-7630
静岡営業所	〒421-0303	静岡県榛原郡吉田町片岡8番2
		TEL.0548-32-6661 FAX.0548-32-3456

■取扱い店

◆カタログ掲載商品について
このカタログの掲載内容は、2022年10月1日現在のものです。製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。

◆ 地域により取り扱いのない商品や色、サイズ、仕様が異なる場合がありますので、詳細は各担当にお問い合わせ下さい。◆